



CATÁLOGO
Sorveterias e gelaterias

A *PUREZA* DE SER
SUSTENTÁVEL

É na sua pureza que se reflete a preocupação pelo desenvolvimento de soluções cada vez mais sustentáveis. Refletindo o sentimento puro que é querer **respeitar o planeta.**



**Juntos
cuidamos
do nosso
planeta.**



Quem somos, o que fazemos e com quem trabalhamos

Fundada em Portugal no ano de 1976 e no Brasil no ano de 1995, a FRICON procurou, ao longo destes mais de 48 anos, prezar principalmente pelo respeito ao consumidor, pela qualidade de seus produtos e pela capacidade de se renovar, tornando-se uma das empresas mais conceituadas do ramo no Brasil.

Voltada para a produção de equipamentos de refrigeração e conservação de alimentos e bebidas, a FRICON conta hoje com uma variada gama de equipamentos horizontais, verticais, ilhas e expositores auto serviço para diversos segmentos.

Cientes como Cervejaria Império, Eletrozema, Tambasa Atacadista, Carrefour, Cencosud, GPA - Grupo pão de açúcar, Heineken, Jundiá, Nestlé, Unilever, Martins Atacado, entre outros, depositaram sua confiança e credibilidade em nossa marca.

O Sistema de Gestão da qualidade Fricon é certificado na ABNT NBR ISO9001:2015, reforçando a sua política de elevados padrões de qualidade, para total satisfação das expectativas dos seus clientes. Os produtos fabricados e comercializados no mercado nacional atendem os requisitos das Portarias 148/2022 e 200/2021 do Inmetro e as normas IEC 60335-1:2016 e IEC 60335-2-89:2019.




Unidade no Brasil
42.000,00 m²
de área construída

2

ANOS DE GARANTIA

* Para ter mais informações sobre a garantia, consulte o manual de instruções.

Presente em
+ de 120 países,
nos 5 continentes

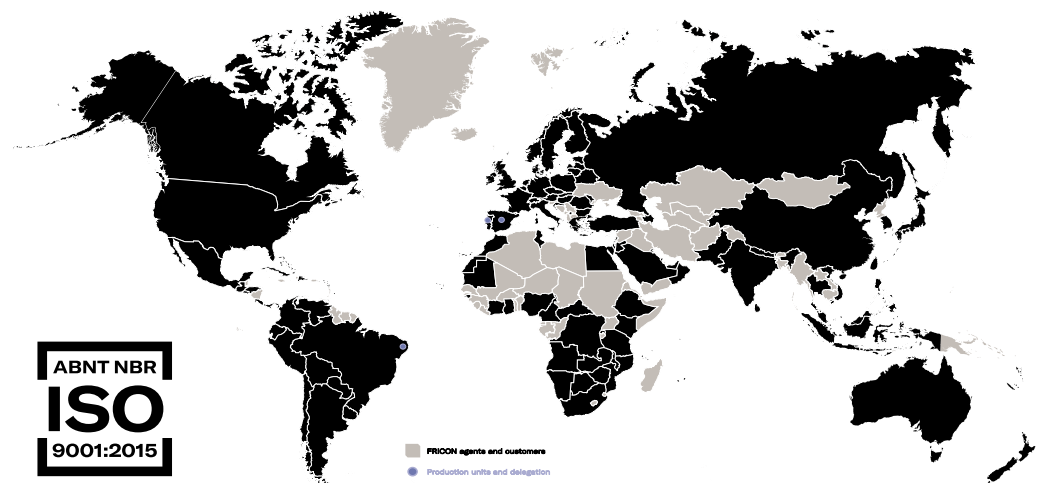

■ FRICON agents and customers
● Production units and delegation





Sorveterias e gelaterias

- 08** HCEB 142 V / 216 V / 311 V / 411 V / 503 V / 550 V
- 10** HCEB 131 i / 201 i / 293 i / 388 i / 476 i / 510 i
- 12** HCEB 293 i / 388 i / 476 i / 510 i - SCOOPING
- 14** VCV 4B
- 16** VCFB 284 V
- 18** VCFB 433 V / 569 V / 569 C
- 20** HFEB 311 C / 411 C / 503 C / 462 C SUPER
- 22** SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA ENERGICA

Linha para sorvetes e congelados

Conservador horizontal de baixa temperatura - vidro reto



HCEB

Litragens disponíveis

142 L / 216 L / 311 L / 411 L / 503 L / 550 L

CARACTERÍSTICAS

- Conservação de sorvetes e produtos congelados em geral
- Refrigeração estática
- Gabinete interno branco com formas arredondadas
- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Moldura principal em alumínio anodizado e moldura lateral em ABS
- Dreno frontal
- Encaixe para display tabela de preço
- Rodízio duplo giratório 360° de alta resistência
- Termostato ajustável de baixa temperatura
- Tampa de vidro reto temperado e baixo emissor com sistema de vedação de alta eficiência
- Gabinete com parede de isolamento de 80mm de espessura
- Grade plástica com alta resistência a impacto e proteção UV
- Sistema de condensação skin condenser, sem microventilador (exceto Bivolt)
- Voltagens: 127V, 220V e Bivolt
- Temperatura de operação 35°C / 75%
- Cores disponíveis: Branco e Preto

OPCIONAIS

- Adesivo
- Iluminação em LED
- Fechadura de tampa
- Back light (com iluminação)
- Back dark (sem iluminação)
- Cestos com divisórias
- Divisória interna no gabinete
- Controlador digital
- Alarme de temperatura
- Termômetro analógico

Tecnologia

**INVERTER
BIVOLT**

Disponível nos modelos:

216 V / 311 V / 411 V / 503 V



Puxador parafusado



Parede com isolamento de 80 mm



Eficiente sistema de vedação da tampa de vidro



Sem microventilador



Moldura em alumínio e ABS



Sistema de iluminação LED (opcional)



Gabinete interno branco



Back light (opcional)

HCEB

INFORMAÇÕES GERAIS	142 V	216 V	311 V	411 V	503 V	550 V
Largura (mm)	602	793	1045	1305	1545	1815
Altura (mm)	899	899	899	899	899	899
Profundidade (mm)	679	679	679	679	679	679
Peso líquido (kg)	43	47	55	64	72	82
Capacidade bruta (L)	142	216	311	411	503	550
Consumo de energia (kWh/24h)	1,94	2,24	3,22	3,45	3,78	4,82
Consumo/Inverter Bivolt (kWh/24h)	---	1,81	2,049	2,4	2,85	---
Variação de temperatura (°C)	-22 a -18	-22 a -18	-22 a -18	-22 a -18	-22 a -18	-22 a -18
Tipo de gás	R-134A	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Truck 7,5/10 (m)	78/117	72/99	60/75	48/63	39/54	36/45
Container Brasil 20" / 40" HC	48/102	36/78	30/60	24/75	18/42	18/36
Container Export. 20" / 40" HC	48/153	36/117	30/92	24/74	20/63	18/54



IDEAL PARA:

SORVETERIAS
GELATERIAS
LOJAS DE CONVENIÊNCIA
LOJAS DE AÇAÍ

-22 a -18
Conservador



**LÍDER DE
MERCADO**
NA CATEGORIA



HCEB 142 V



HCEB 216 V



HCEB 311 V



HCEB 411 V



HCEB 503 V



HCEB 550 V

Linha para sorvetes e congelados

Conservador horizontal de baixa temperatura - vidro curvo



HCEBI Litragens disponíveis
131 L / 201 L / 293 L / 388 L / 476 L / 510 L

CARACTERÍSTICAS

- Conservação de sorvetes e produtos congelados em geral
- Refrigeração estática
- Gabinete interno branco com formas arredondadas
- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Moldura principal em alumínio anodizado e moldura lateral em ABS
- Dreno na traseira
- Encaixe para display tabela de preço
- Rodízio duplo giratório 360° de alta resistência
- Termostato ajustável de baixa temperatura
- Tampa de vidro curvo, temperado e baixo emissivo com sistema de vedação de alta eficiência
- Gabinete com parede de isolamento de 80mm de espessura
- Grade plástica com alta resistência a impacto e proteção UV
- Sistema de condensação skin condenser, sem microventilador (exceto Bivolt)
- Voltagens: 127V, 220V e Bivolt
- Temperatura de operação 35°C / 75%
- Cores disponíveis: Branco e Preto

OPCIONAIS

- Adesivo
- Iluminação em LED
- Fechadura de tampa
- Back light (com iluminação)
- Back dark (sem iluminação)
- Cestos com divisórias
- Divisória interna no gabinete
- Controlador digital
- Alarme de temperatura
- Termômetro analógico

Tecnologia

**INVERTER
BIVOLT**

Disponível nos modelos:

201 i / 293 i / 388 i / 476 i



Puxador parafusado



Parede com isolamento de 80 mm



Eficiente sistema de vedação da tampa de vidro



Sem microventilador



Moldura em alumínio e ABS



Sistema de iluminação LED (opcional)



Gabinete interno branco



Back light (opcional)

HCEBI

INFORMAÇÕES GERAIS	131 i	201 i	293 i	388 i	476 i	510 i
Largura (mm)	599	793	1045	1305	1545	1815
Altura frontal (mm)	705	705	705	705	705	705
Altura traseira (mm)	899	899	899	899	899	899
Profundidade (mm)	679	679	679	679	679	679
Peso líquido (kg)	41	45	55	61	71	82
Capacidade bruta (L)	131	201	293	388	476	510
Consumo de energia (kWh/24h)	2,03	2,70	3,04	3,42	3,8	4,13
Consumo/Inverter Bivolt (kWh/24h)	---	1,6	2,8	3,0	3,65	---
Variação de temperatura (°C)	-22 a -18	-22 a -18	-22 a -18	-22 a -18	-22 a -18	-22 a -18
Tipo de gás	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Truck 7,8/10 (m)	78/117	72/99	60/72	48/63	39/54	33/45
Container Brasil 20" / 40" HC	48/96	36/78	30/60	24/50	18/42	18/36
Container Export. 20" / 40" HC	42/144	36/117	30/93	24/72	18/63	18/54



IDEAL PARA:

SORVETERIAS
GELATERIAS
LOJAS DE CONVENIÊNCIA
LOJAS DE AÇAÍ

-22 a -18
Conservador



HCEB 131 i



HCEB 201 i



HCEB 293 i



HCEB 388 i



HCEB 476 i



HCEB 510 i

Linha para sorvetes e congelados

Conservador horizontal de baixa temperatura - vitrine expositora



HCEBi SCOOPING

Litragens disponíveis
293 L / 388 L / 476 L / 510 L

CARACTERÍSTICAS

- Conservação de gelatos, sorvetes e outros produtos congelados
- Refrigeração estática
- Gabinete interno branco com formas arredondadas
- Tampa de vidro curvo, temperado e baixo emissivo com sistema de vedação de alta eficiência
- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Moldura principal em alumínio anodizado e moldura lateral em ABS
- Vitrine expositora em vidro temperado
- Dreno na traseira
- Iluminação em LED
- Rodízio duplo giratório 360° de alta resistência
- Prateleiras reguláveis no gabinete
- Controlador digital
- Gabinete com parede de isolamento de 80mm de espessura
- Grade plástica em material com alta resistência a impacto e proteção UV
- Sistema de condensação skin condenser, sem microventilador (exceto Bivolt)
- Voltagens: 127V, 220V e Bivolt
- Temperatura de operação 35°C / 75%
- Cores disponíveis: Branco e Preto

OPCIONAIS

- Adesivo
- Cestos com divisórias
- Alarme de temperatura
- Fechadura de tampa

Tecnologia

INVERTER
BIVOLT

Disponível nos modelos:

293 i / 388 i / 476 i



Puxador parafusado



Parede com isolamento de 80 mm



Vitrine em vidro temperado




Sem microventilador



Moldura em alumínio e ABS



Sistema de iluminação em LED



Prateleiras reguláveis



Controlador digital

HCEBi SCOOPING

INFORMAÇÕES GERAIS	293 i	388 i	476 i	510 i
Largura (mm)	1045	1305	1545	1815
Altura frontal (mm)	705	705	705	705
Altura traseira (mm)	899	899	899	899
Altura com vitrine (mm)	1345	1345	1345	1345
Profundidade (mm)	679	679	679	679
Peso líquido (kg)	98	109	120	137
Capacidade bruta (L)	293	388	476	510
Consumo de energia (kWh/24h)	3,04	3,42	3,8	4,13
Consumo/Inverter Bivolt (kWh/24h)	2,8	3,0	3,65	---
Variação de temperatura (°C)	-22 a -10	-22 a -10	-22 a -10	-22 a -10
Tipo de gás	R-290	R-290	R-290	R-290
Truck 7,8/10 (m)	51/69	48/65	26/32	86/45
Container Brasil 20" / 40" HC	30/60	24/48	18/42	18/36
Container Export. 20" / 40" HC	30/60	24/48	18/42	18/36



-22 a -10
Conservador

IDEAL PARA:

SORVETERIAS
GELATERIAS
LOJAS DE CONVENIÊNCIA
LOJAS DE AÇAÍ



HCEB 293 | SCOOPING



HCEB 388 | SCOOPING



HCEB 476 | SCOOPING



HCEB 510 | SCOOPING

Linha para sorvetes e congelados

Conservador vertical de baixa temperatura



VCV 4B

Litragem disponível
75 L

CARACTERÍSTICAS

- Conservação de produtos congelados
- Refrigeração estática
- Porta de vidro antiembaçante com aquecimento, fechamento automático e magnetizado
- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Isolamento de poliuretano ecologicamente correto
- Termômetro digital
- Termostato ajustável para baixa temperatura
- Sistema de iluminação em LED
- Puxador ergonômico
- Degelo manual
- Sistema de pés niveladores
- Topo iluminado (merchandising)
- Temperatura de operação 35°C / 75%
- Cores disponíveis: Branco e Preto

OPCIONAIS

- Adesivo
- Gás refrigerante R-290



Prateleira e cesto



Termômetro digital



Puxador ergonômico



Pés niveladores



Iluminação interna em LED



Chapas internas brancas



Porta com moldura em alumínio



Topo iluminado (para merchandising)

VCV 4B

INFORMAÇÕES GERAIS	VCV 4B
Largura (mm)	550
Altura (mm)	597
Profundidade (mm)	616
Peso líquido (kg)	35
Capacidade bruta (L)	75
Consumo de energia (kWh/24h)	5,12
Variação de temperatura (°C)	-17
Tipo de gás	R-134A
Truck 7,8/10 (m)	132/168
Container Brasil 20" / 40" HC	54/108
Container Export. 20" / 40" HC	54/108



IDEAL PARA:

SORVETERIAS
GELATERIAS
LOJAS DE CONVENIÊNCIA
DELICATESSEN

-17
Conservador



VCV 4B V



VCV 4B V

Linha para sorvetes e congelados

Conservador vertical SLIM de baixa temperatura



VCFB

Litragem disponível
284 L

CARACTERÍSTICAS

- Conservação de sorvetes e produtos congelados em geral
- Refrigeração forçada
- Porta de vidro antiembaçante com aquecimento e fechamento automático
- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Prateleiras ajustáveis e suportes em alumínio
- Sistema de iluminação em LED nas laterais
- Puxador embutido
- Rodízio giratório 360° de alta resistência
- Frost-Free (Degelo automático)
- Grade frontal plástica injetada em material de alta resistência com proteção UV
- Controlador eletrônico com ajuste de temperatura
- Sistema de unidade condensadora removível para frente
- Moldura do gabinete com corte térmico
- Temperatura de operação 35°C / 75%
- Cores disponíveis: Branco, Preto e Total Black

OPCIONAIS

- Adesivo
- Degelo a gás quente



Porta de vidro com aquecimento



Refrigeração forçada



Puxador embutido



Rodízio giratório de alta resistência



Prateleiras ajustáveis e suportes em alumínio



Barra de torção da porta com sistema Stop Inteligente



Controlador eletrônico com ajuste de temperatura



Sistema de iluminação em LED (opcional)

VCFB

INFORMAÇÕES GERAIS	284 V
Largura (mm)	522
Altura (mm)	1806
Profundidade (mm)	640
Peso líquido (kg)	81
Capacidade bruta (L)	284
Consumo de energia (kWh/24h)	4,78
Variação de temperatura (°C)	-23 a -20
Tipo de gás	R-290
Prateleiras (fundo/aérea)	1/4
Truck 7,8/10 (m)	44/56
Container Brasil 20" / 40" HC	32/68
Container Export. 20" / 40" HC	32/68



IDEAL PARA:

SORVETERIAS
GELATERIAS
LOJAS DE CONVENIÊNCIA
DELICATESSEN
LANCHONETES

-23 a -20
Conservador



Capacidade máxima

Sorvete

VCFB
284 L

1,5L = 66

2L = 54



VCFB 284 V



VCFB 284 V



VCFB 284 V

Linha para sorvetes e congelados

Conservador vertical de baixa temperatura



VCFB Litragem disponível
433 L / 569 L

CARACTERÍSTICAS

- Conservação de sorvetes e produtos congelados em geral
- Refrigeração forçada
- Porta de vidro antiembaçante com aquecimento e fechamento automático
- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Prateleiras ajustáveis e suportes em alumínio
- Sistema de iluminação em LED nas laterais (apenas nas versões porta de vidro)
- Puxador embutido
- Rodízio giratório 360° de alta resistência (Apenas na versão porta de vidro)
- Frost-Free (Degelo automático)
- Grade frontal plástica injetada em material de alta resistência com proteção UV
- Controlador eletrônico com ajuste de temperatura
- Sistema de unidade condensadora removível para frente
- Moldura do gabinete com corte térmico
- Temperatura de operação 35°C / 75%
- Cores disponíveis: Branco, Preto e Total Black (apenas nas versões porta de vidro)

OPCIONAIS

- Adesivo
- Degelo a gás quente

Tecnologia

INVERTER

Disponível no modelo:

569 V



Porta de vidro com aquecimento



Refrigeração forçada



Puxador embutido



Rodízio giratório de alta resistência



Prateleiras ajustáveis com pintura plastificada



Barra de torção da porta com sistema Stop Inteligente



Controlador eletrônico com ajuste de temperatura



Sistema de iluminação em LED (opcional)

VCFB

INFORMAÇÕES GERAIS	433 V	569 V	569 C
Largura (mm)	667	667	667
Altura (mm)	1965	1965	1965
Profundidade (mm)	640	780	780
Peso líquido (kg)	121	132	107
Capacidade bruta (L)	433	569	569
Consumo de energia (kWh/24h)	10,57	11,2	9,9
Consumo/Inverter Bivolt (kWh/24h)	---	11,04	---
Variação de temperatura (°C)	-23 a -20	-23 a -20	-23 a -20
Tipo de gás	R-290	R-290	R-290
Prateleiras (fundo/aérea)	1/4	1/4	1/4
Truck 7,8/10 (m)	33/42	27/33	27/33
Container Brasil 20" / 40" HC	24/51	18/39	18/39
Container Export. 20" / 40" HC	24/52	18/39	18/39



IDEAL PARA:

SORVETERIAS
GELATERIAS
LOJAS DE CONVENIÊNCIA
DELICATESSEN
SUPERMERCADO

Capacidade máxima

Sorvete

VCFB 433 L = 104 = 80

VCFB 569 L = 152 = 120



-23 a -20
Conservador

Produto
com tecnologia
INVERTER

Os equipamentos
VCFB 569 V já saem de
fábrica com a tecnologia
INVERTER



VCFB 569 C



VCFB 433/569 V



VCFB 433/569 V



VCFB 569 C



VCFB 433/569 V

Linha de congeladores

Congelador horizontal de baixa temperatura



HFEB

Litragens disponíveis

311 L / 411 L / 462 L SUPER / 503 L

CARACTERÍSTICAS

- Congelamento e conservação de produtos congelados
- Refrigeração estática
- Tampa de chapa
- Dobradiças balanceadas
- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Gabinete com formas internas arredondadas
- Isolamento de poliuretano ecologicamente correto
- Puxador frontal com fechadura
- Rodízio duplo giratório de alta resistência
- Termostato ajustável para baixa temperatura
- Dreno frontal
- Condensação forçada
- Termômetro analógico na parte frontal do equipamento
- Grade plástica em material com alta resistência a impacto e proteção UV
- Temperatura de operação 40°C / 70%

OPCIONAIS

- Adesivo



Dobradiças balanceadas



Gabinete interno branco com divisória



Puxador com fechadura



Termostato para ajuste de temperatura



Rodízio duplo



Termômetro analógico



Grade plástica em material de alto impacto



Dreno frontal

HFEB

SUPER

INFORMAÇÕES GERAIS	311 C	411 C	462 C	503 C
Largura (mm)	1002	1262	1504	1502
Altura (mm)	939	939	936	939
Profundidade (mm)	704	704	704	704
Peso líquido (kg)	54	65	81	71
Capacidade bruta (L)	311	411	462	503
Consumo de energia (kWh/24h)	2,39	2,62	6,38	5,8
Variação de temperatura (°C)	-23 a -18	-23 a -18	-35 a -18	-23 a -18
Tipo de gás	R-290	R-290	R-290	R-404A
Tampa	1	2	2	2
Truck 7,8/10 (m)	63/78	48/63	39/54	39/54
Container Brasil 20" / 40" HC	30/60	24/50	20/44	22/44
Container Export. 20" / 40" HC	30/90	24/75	20/63	20/63



IDEAL PARA:

SORVETERIAS
RESTAURANTES
COZINHAS INDUSTRIAIS
LOJAS DE AÇAÍ

-23 a -18
Congelador



HFEB 311 C



HFEB 411 C



HFEB 503 C



HFEB 462 C SUPER



FRICON[®]
COOLING LIFE

Gostou? Ainda tem mais!

Conheça outros equipamentos
que você também pode ter na
sua sorveteria ou gelateria

// SORVETERIAS E GELATERIAS





HCED 503 C | Perfeito para estoque

Tanto sorveterias quanto lojas de açaí podem utilizar este equipamento na cozinha, para armazenar produtos como polpas de frutas, potes de açaí e bebidas.

Saiba mais sobre este produto na página 40, ou pelo QR Code:



ICED 568 V | Pode ser usado para colocar sorvete

Você pode armazenar sorvetes tipo massa e, assim, aumentar ainda mais as opções de escolha para o seu cliente.

Saiba mais sobre este produto na página 72, ou pelo QR Code:



VCFM 569 V | Para armazenar e expor bebidas

Água, suco, refrigerante... se o seu cliente ficar com sede depois daquele sorvete, você terá a bebida geladinha para oferecer a ele.

Saiba mais sobre este produto na página 58, ou pelo QR Code:






Sustentabilidade e eficiência energética

utilizando as mais modernas tecnologias para reduzir o impacto ambiental;

INVERTER BIVOLT




Ampla faixa de tensão

Maior intervalo de tensão, assegurando a estabilidade do fluxo de energia e reduzindo o risco de dano;



Estabilidade de temperatura

Refrigeração na medida certa: nem demais nem de menos. Temperatura estável e melhor conservação dos alimentos;



Economia de energia

O compressor de velocidade variável regula o fluxo de energia, alterando a velocidade de acordo com a necessidade de resfriamento;



Mais silencioso

Funcionamento em menor rotação e sistema antivibração garantem menor ruído e menor vibração do compressor;



Eco-friendly

O gás R290 não é tóxico e não agride à natureza, por não conter cloro, não afeta a camada de ozônio.

ECO FRIENDLY

Reduz o consumo em até **55%**

Saiba mais



VCFB 569 C



HCEB 311 V



HCEB 293 i

NOTAS

A large grid of dotted lines for taking notes, consisting of 20 rows and 100 columns of small dots.

NOTAS

- Todas as imagens deste catálogo são meramente ilustrativas.
- Reservamos o direito de alterar e/ou modificar as características técnicas sem prévio aviso.
- A temperatura de operação é o limite de temperatura e umidade para que o equipamento tenha um bom funcionamento.



Baixar
Catálogo Geral
Fricon Brasil
2024



MERCOFRICON S/A

Rodovia BR-101 Norte - Nº 5678,
Jaguaribe - Paulista/PE Brasil
CEP: 53.420-140

Fone: +55 (81) 2121-5000

E-mail: mercofricon@fricon.com.br

Site: www.fricon.com.br