



CATÁLOGO
PORTUGUÊS



A *PUREZA* DE SER
SUSTENTÁVEL

É na sua pureza que se reflete a preocupação pelo desenvolvimento de soluções cada vez mais sustentáveis. Refletindo o sentimento puro que é querer **respeitar o planeta.**

Sumário



Página
07

Sorveterias e gelaterias



Página
25

Bares e restaurantes



Página
39

Cozinhas industriais



Página
51

Padarias e lanchonetes



Página
63

Açougues e casas de carnes



Página
71

Supermercados e mercearias



Página
88

Sustentabilidade e eficiência energética



Quem somos, o que fazemos e com quem trabalhamos

Fundada em Portugal no ano de 1976 e no Brasil no ano de 1995, a FRICON procurou, ao longo destes mais de 48 anos, prezar principalmente pelo respeito ao consumidor, pela qualidade de seus produtos e pela capacidade de se renovar, tornando-se uma das empresas mais conceituadas do ramo no Brasil.

Voltada para a produção de equipamentos de refrigeração e conservação de alimentos e bebidas, a FRICON conta hoje com uma variada gama de equipamentos horizontais, verticais, ilhas e expositores auto serviço para diversos segmentos.

Cientes como Cervejaria Império, Eletrozema, Tambasa Atacadista, Carrefour, Cencosud, GPA - Grupo pão de açúcar, Heineken, Jundiá, Nestlé, Unilever, Martins Atacado, entre outros, depositaram sua confiança e credibilidade em nossa marca.

O Sistema de Gestão da qualidade Fricon é certificado na ABNT NBR ISO9001:2015, reforçando a sua política de elevados padrões de qualidade, para total satisfação das expectativas dos seus clientes. Os produtos fabricados e comercializados no mercado nacional atendem os requisitos das Portarias 148/2022 e 200/2021 do Inmetro e as normas IEC 60335-1:2016 e IEC 60335-2-89:2019.




Unidade no Brasil
42.000,00 m²
de área construída

2

ANOS DE GARANTIA

* Para ter mais informações sobre a garantia, consulte o manual de instruções.

Presente em
+ de 120 países,
nos 5 continentes

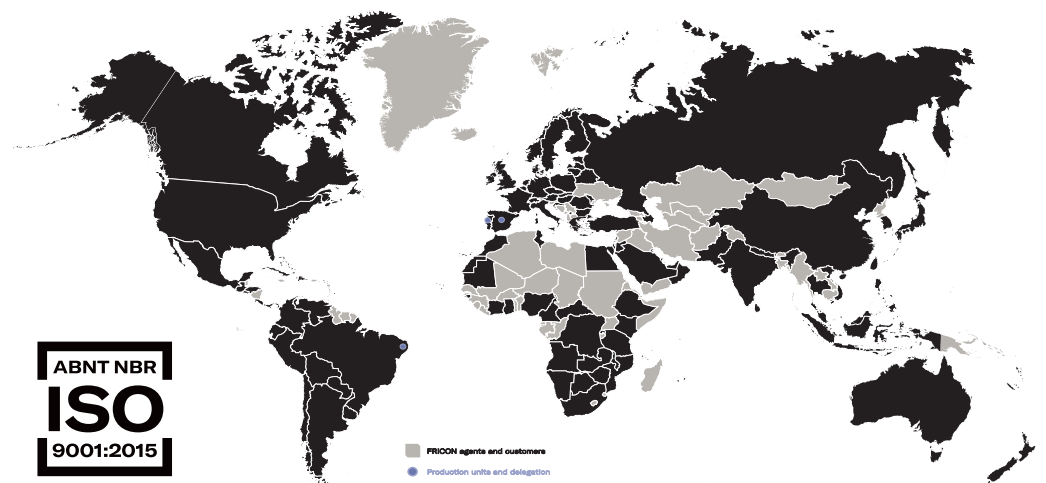

■ FRICON agents and customers
● Production units and delegation





Sorveterias e gelaterias

- 08** HCEB 142 V / 216 V / 311 V / 411 V / 503 V / 550 V
- 10** HCEB 131 i / 201 i / 293 i / 388 i / 476 i / 510 i
- 12** HCEB 293 i / 388 i / 476 i / 510 i - SCOOPING
- 14** VCV 4B
- 16** VCFB 284 V
- 18** VCFB 433 V / 569 V / 569 C
- 20** HFEB 311 C / 411 C / 503 C / 462 C SUPER



Baixe esta
seção em
PDF

Linha para sorvetes e congelados

Conservador horizontal de baixa temperatura - vidro reto



HCEB Litragens disponíveis
142 L / 216 L / 311 L / 411 L / 503 L / 550 L

CARACTERÍSTICAS

- Conservação de sorvetes e produtos congelados em geral
- Refrigeração estática
- Gabinete interno branco com formas arredondadas
- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Moldura principal em alumínio anodizado e moldura lateral em ABS
- Dreno frontal
- Encaixe para display tabela de preço
- Rodízio duplo giratório 360° de alta resistência
- Termostato ajustável de baixa temperatura
- Tampa de vidro reto temperado e baixo emissor com sistema de vedação de alta eficiência
- Gabinete com parede de isolamento de 80mm de espessura
- Grade plástica com alta resistência a impacto e proteção UV
- Sistema de condensação skin condenser, sem microventilador (exceto Bivolt)
- Voltagens: 127V, 220V e Bivolt
- Temperatura de operação 35°C / 75%
- Cores disponíveis: Branco e Preto

OPCIONAIS


- Adesivo
- Iluminação em LED
- Fechadura de tampa
- Back light (com iluminação)
- Back dark (sem iluminação)
- Cestos com divisórias
- Divisória interna no gabinete
- Controlador digital
- Alarme de temperatura
- Termômetro analógico

Tecnologia

**INVERTER
BIVOLT**

Disponível nos modelos:

216 V / 311 V / 411 V / 503 V



Puxador parafusado



Parede com isolamento de 80 mm




Eficiente sistema de vedação da tampa de vidro



Sem microventilador



Moldura em alumínio e ABS



Sistema de iluminação LED (opcional)



Gabinete interno branco



Back light (opcional)

HCEB

INFORMAÇÕES GERAIS	142 V	216 V	311 V	411 V	503 V	550 V
Largura (mm)	602	793	1045	1305	1545	1815
Altura (mm)	899	899	899	899	899	899
Profundidade (mm)	679	679	679	679	679	679
Peso líquido (kg)	43	47	55	64	72	82
Capacidade bruta (L)	142	216	311	411	503	550
Consumo de energia (kWh/24h)	1,94	2,24	3,22	3,45	3,78	4,82
Consumo/Inverter Bivolt (kWh/24h)	---	1,81	2,049	2,4	2,85	---
Variação de temperatura (°C)	-22 a -18	-22 a -18	-22 a -18	-22 a -18	-22 a -18	-22 a -18
Tipo de gás	R-134A	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Truck 7,5/10 (m)	78/117	72/99	60/75	48/63	39/54	36/45
Container Brasil 20" / 40" HC	48/102	36/78	30/60	24/75	18/42	18/36
Container Export. 20" / 40" HC	48/153	36/117	30/92	24/74	20/63	18/54



IDEAL PARA:

SORVETERIAS
GELATERIAS
LOJAS DE CONVENIÊNCIA
LOJAS DE AÇAÍ

-22 a -18
Conservador



**LÍDER DE
MERCADO**
NA CATEGORIA



HCEB 142 V



HCEB 216 V



HCEB 311 V



HCEB 411 V



HCEB 503 V



HCEB 550 V

Linha para sorvetes e congelados

Conservador horizontal de baixa temperatura - vidro curvo



HCEBI Litragens disponíveis
131 L / 201 L / 293 L / 388 L / 476 L / 510 L

CARACTERÍSTICAS

- Conservação de sorvetes e produtos congelados em geral
- Refrigeração estática
- Gabinete interno branco com formas arredondadas
- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Moldura principal em alumínio anodizado e moldura lateral em ABS
- Dreno na traseira
- Encaixe para display tabela de preço
- Rodízio duplo giratório 360° de alta resistência
- Termostato ajustável de baixa temperatura
- Tampa de vidro curvo, temperado e baixo emissor com sistema de vedação de alta eficiência
- Gabinete com parede de isolamento de 80mm de espessura
- Grade plástica com alta resistência a impacto e proteção UV
- Sistema de condensação skin condenser, sem microventilador (exceto Bivolt)
- Voltagens: 127V, 220V e Bivolt
- Temperatura de operação 35°C / 75%
- Cores disponíveis: Branco e Preto

OPCIONAIS

- Adesivo
- Iluminação em LED
- Fechadura de tampa
- Back light (com iluminação)
- Back dark (sem iluminação)
- Cestos com divisórias
- Divisória interna no gabinete
- Controlador digital
- Alarme de temperatura
- Termômetro analógico

Tecnologia

**INVERTER
BIVOLT**

Disponível nos modelos:

201 i / 293 i / 388 i / 476 i



Puxador parafusado



Parede com isolamento de 80 mm



Eficiente sistema de vedação da tampa de vidro



Sem microventilador



Moldura em alumínio e ABS



Sistema de iluminação LED (opcional)



Gabinete interno branco



Back light (opcional)

HCEBI

INFORMAÇÕES GERAIS	131 i	201 i	293 i	388 i	476 i	510 i
Largura (mm)	599	793	1045	1305	1545	1815
Altura frontal (mm)	705	705	705	705	705	705
Altura traseira (mm)	899	899	899	899	899	899
Profundidade (mm)	679	679	679	679	679	679
Peso líquido (kg)	41	45	55	61	71	82
Capacidade bruta (L)	131	201	293	388	476	510
Consumo de energia (kWh/24h)	2,03	2,70	3,04	3,42	3,8	4,13
Consumo/Inverter Bivolt (kWh/24h)	---	1,6	2,8	3,0	3,65	---
Variação de temperatura (°C)	-22 a -18	-22 a -18	-22 a -18	-22 a -18	-22 a -18	-22 a -18
Tipo de gás	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Truck 7,8/10 (m)	78/117	72/99	60/72	48/63	39/54	33/45
Container Brasil 20" / 40" HC	48/96	36/78	30/60	24/50	18/42	18/36
Container Export. 20" / 40" HC	42/144	36/117	30/93	24/72	18/63	18/54



IDEAL PARA:

SORVETERIAS
GELATERIAS
LOJAS DE CONVENIÊNCIA
LOJAS DE AÇAÍ

-22 a -18
Conservador



HCEB 131 i



HCEB 201 i



HCEB 293 i



HCEB 388 i



HCEB 476 i



HCEB 510 i

Linha para sorvetes e congelados

Conservador horizontal de baixa temperatura - vitrine expositora



HCEBi SCOOPING

Litragens disponíveis
293 L / 388 L / 476 L / 510 L

CARACTERÍSTICAS

- Conservação de gelatos, sorvetes e outros produtos congelados
- Refrigeração estática
- Gabinete interno branco com formas arredondadas
- Tampa de vidro curvo, temperado e baixo emissivo com sistema de vedação de alta eficiência
- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Moldura principal em alumínio anodizado e moldura lateral em ABS
- Vitrine expositora em vidro temperado
- Dreno na traseira
- Iluminação em LED
- Rodízio duplo giratório 360° de alta resistência
- Prateleiras reguláveis no gabinete
- Controlador digital
- Gabinete com parede de isolamento de 80mm de espessura
- Grade plástica em material com alta resistência a impacto e proteção UV
- Sistema de condensação skin condencer, sem microventilador (exceto Bivolt)
- Voltagens: 127V, 220V e Bivolt
- Temperatura de operação 35°C / 75%
- Cores disponíveis: Branco e Preto

OPCIONAIS

- Adesivo
- Cestos com divisórias
- Alarme de temperatura
- Fechadura de tampa



Puxador parafusado



Parede com isolamento de 80 mm



Vitrine em vidro temperado




Sem microventilador



Moldura em alumínio e ABS



Sistema de iluminação em LED



Prateleiras reguláveis



Controlador digital

HCEBi SCOOPING

INFORMAÇÕES GERAIS	293 i	388 i	476 i	510 i
Largura (mm)	1045	1305	1545	1815
Altura frontal (mm)	705	705	705	705
Altura traseira (mm)	899	899	899	899
Altura com vitrine (mm)	1345	1345	1345	1345
Profundidade (mm)	679	679	679	679
Peso líquido (kg)	98	109	120	137
Capacidade bruta (L)	293	388	476	510
Consumo de energia (kWh/24h)	3,04	3,42	3,8	4,13
Consumo/Inverter Bivolt (kWh/24h)	2,8	3,0	3,65	---
Varição de temperatura (°C)	-22 a -10	-22 a -10	-22 a -10	-22 a -10
Tipo de gás	R-290	R-290	R-290	R-290
Truck 7,8/10 (m)	51/69	48/65	26/32	86/45
Container Brasil 20" / 40" HC	30/60	24/48	18/42	18/36
Container Export. 20" / 40" HC	30/60	24/48	18/42	18/36

Tecnologia

INVERTER
BIVOLT

Disponível nos modelos:

293 i / 388 i / 476 i



-22 a -10
Conservador

IDEAL PARA:

SORVETERIAS
GELATERIAS
LOJAS DE CONVENIÊNCIA
LOJAS DE AÇAÍ



HCEB 293 | SCOOPING



HCEB 388 | SCOOPING



HCEB 476 | SCOOPING



HCEB 510 | SCOOPING

Linha para sorvetes e congelados

Conservador vertical de baixa temperatura



VCV 4B

Litragem disponível
75 L

CARACTERÍSTICAS

- Conservação de produtos congelados
- Refrigeração estática
- Porta de vidro antiembaçante com aquecimento, fechamento automático e magnetizado
- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Isolamento de poliuretano ecologicamente correto
- Termômetro digital
- Termostato ajustável para baixa temperatura
- Sistema de iluminação em LED
- Puxador ergonômico
- Degelo manual
- Sistema de pés niveladores
- Topo iluminado (merchandising)
- Temperatura de operação 35°C / 75%
- Cores disponíveis: Branco e Preto

OPCIONAIS

- Adesivo
- Gás refrigerante R-290



Prateleira e cesto



Termômetro digital



Puxador ergonômico



Pés niveladores



Iluminação interna em LED



Chapas internas brancas



Porta com moldura em alumínio



Topo iluminado (para merchandising)

VCV 4B

INFORMAÇÕES GERAIS	VCV 4B
Largura (mm)	550
Altura (mm)	597
Profundidade (mm)	616
Peso líquido (kg)	35
Capacidade bruta (L)	75
Consumo de energia (kWh/24h)	5,12
Variação de temperatura (°C)	-17
Tipo de gás	R-134A
Truck 7,8/10 (m)	132/168
Container Brasil 20" / 40" HC	54/108
Container Export. 20" / 40" HC	54/108



IDEAL PARA:

SORVETERIAS
GELATERIAS
LOJAS DE CONVENIÊNCIA
DELICATESSEN

-17
Conservador



VCV 4B V



VCV 4B V

Linha para sorvetes e congelados

Conservador vertical SLIM de baixa temperatura



VCFB Litragem disponível
284 L

CARACTERÍSTICAS

- Conservação de sorvetes e produtos congelados em geral
- Refrigeração forçada
- Porta de vidro antiembaçante com aquecimento e fechamento automático
- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Prateleiras ajustáveis e suportes em alumínio
- Sistema de iluminação em LED nas laterais
- Puxador embutido
- Rodízio giratório 360° de alta resistência
- Frost-Free (Degelo automático)
- Grade frontal plástica injetada em material de alta resistência com proteção UV
- Controlador eletrônico com ajuste de temperatura
- Sistema de unidade condensadora removível para frente
- Moldura do gabinete com corte térmico
- Temperatura de operação 35°C / 75%
- Cores disponíveis: Branco, Preto e Total Black

OPCIONAIS

- Adesivo
- Degelo a gás quente



Porta de vidro com aquecimento



Refrigeração forçada



Puxador embutido



Rodízio giratório de alta resistência



Prateleiras ajustáveis e suportes em alumínio



Barra de torção da porta com sistema Stop Inteligente



Controlador eletrônico com ajuste de temperatura



Sistema de iluminação em LED (opcional)

VCFB

INFORMAÇÕES GERAIS	284 V
Largura (mm)	522
Altura (mm)	1806
Profundidade (mm)	640
Peso líquido (kg)	81
Capacidade bruta (L)	284
Consumo de energia (kWh/24h)	4,78
Variação de temperatura (°C)	-23 a -20
Tipo de gás	R-290
Prateleiras (fundo/aérea)	1/4
Truck 7,8/10 (m)	44/56
Container Brasil 20" / 40" HC	32/68
Container Export. 20" / 40" HC	32/68

// SORVETERIAS E GELATERIAS



IDEAL PARA:

SORVETERIAS
GELATERIAS
LOJAS DE CONVENIÊNCIA
DELICATESSEN
LANCHONETES

-23 a -20
Conservador



Capacidade máxima

Sorvete

VCFB
284 L

1,5L = 66

2L = 54



VCFB 284 V



VCFB 284 V



VCFB 284 V

Linha para sorvetes e congelados

Conservador vertical de baixa temperatura



VCFB

Litragem disponível
433 L / 569 L

CARACTERÍSTICAS

- Conservação de sorvetes e produtos congelados em geral
- Refrigeração forçada
- Porta de vidro antiembaçante com aquecimento e fechamento automático
- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Prateleiras ajustáveis e suportes em alumínio
- Sistema de iluminação em LED nas laterais (apenas nas versões porta de vidro)
- Puxador embutido
- Rodízio giratório 360° de alta resistência (Apenas na versão porta de vidro)
- Frost-Free (Degelo automático)
- Grade frontal plástica injetada em material de alta resistência com proteção UV
- Controlador eletrônico com ajuste de temperatura
- Sistema de unidade condensadora removível para frente
- Moldura do gabinete com corte térmico
- Temperatura de operação 35°C / 75%
- Cores disponíveis: Branco, Preto e Total Black (apenas nas versões porta de vidro)

OPCIONAIS

- Adesivo
- Degelo a gás quente

Tecnologia

INVERTER

Disponível no modelo:

569 V



Porta de vidro com aquecimento



Refrigeração forçada




Puxador embutido



Rodízio giratório de alta resistência



Prateleiras ajustáveis com pintura plastificada



Barra de torção da porta com sistema Stop Inteligente



Controlador eletrônico com ajuste de temperatura



Sistema de iluminação em LED (opcional)

VCFB

INFORMAÇÕES GERAIS	433 V	569 V	569 C
Largura (mm)	667	667	667
Altura (mm)	1965	1965	1965
Profundidade (mm)	640	780	780
Peso líquido (kg)	121	132	107
Capacidade bruta (L)	433	569	569
Consumo de energia (kWh/24h)	10,57	11,2	9,9
Consumo/Inverter Bivolt (kWh/24h)	---	11,04	---
Variação de temperatura (°C)	-23 a -20	-23 a -20	-23 a -20
Tipo de gás	R-290	R-290	R-290
Prateleiras (fundo/aérea)	1/4	1/4	1/4
Truck 7,8/10 (m)	33/42	27/33	27/33
Container Brasil 20" / 40" HC	24/51	18/39	18/39
Container Export. 20" / 40" HC	24/52	18/39	18/39



IDEAL PARA:

SORVETERIAS
 GELATERIAS
 LOJAS DE CONVENIÊNCIA
 DELICATESSEN
 SUPERMERCADO



-23 a -20
 Conservador

Produto com tecnologia
INVERTER

Os equipamentos
VCFB 569 V já saem de
 fábrica com a tecnologia
INVERTER

Capacidade máxima
Sorvete

VCFB 433 L	1,5L = 104	2L = 80
VCFB 569 L	1,5L = 152	2L = 120



VCFB 569 C



VCFB 433/569 V



VCFB 433/569 V



VCFB 569 C



VCFB 433/569 V

Linha de congeladores

Congelador horizontal de baixa temperatura



HFEB

Litragens disponíveis
311 L / 411 L / 462 L SUPER / 503 L

CARACTERÍSTICAS

- Congelamento e conservação de produtos congelados
- Refrigeração estática
- Tampa de chapa
- Dobradiças balanceadas
- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Gabinete com formas internas arredondadas
- Isolamento de poliuretano ecologicamente correto
- Puxador frontal com fechadura
- Rodízio duplo giratório de alta resistência
- Termostato ajustável para baixa temperatura
- Dreno frontal
- Condensação forçada
- Termômetro analógico na parte frontal do equipamento
- Grade plástica em material com alta resistência a impacto e proteção UV
- Temperatura de operação 40°C / 70%

OPCIONAIS

- Adesivo



Dobradiças balanceadas



Gabinete interno branco com divisória



Puxador com fechadura



Termostato para ajuste de temperatura



Rodízio duplo



Termômetro analógico



Grade plástica em material de alto impacto



Dreno frontal

HFEB

SUPER

INFORMAÇÕES GERAIS	311 C	411 C	462 C	503 C
Largura (mm)	1002	1262	1504	1502
Altura (mm)	939	939	936	939
Profundidade (mm)	704	704	704	704
Peso líquido (kg)	54	65	81	71
Capacidade bruta (L)	311	411	462	503
Consumo de energia (kWh/24h)	2,39	2,62	6,38	5,8
Variação de temperatura (°C)	-23 a -18	-23 a -18	-35 a -18	-23 a -18
Tipo de gás	R-290	R-290	R-290	R-404A
Tampa	1	2	2	2
Truck 7,8/10 (m)	63/78	48/63	39/54	39/54
Container Brasil 20" / 40" HC	30/60	24/50	20/44	22/44
Container Export. 20" / 40" HC	30/90	24/75	20/63	20/63

// SORVETERIAS E GELATERIAS



IDEAL PARA:

SORVETERIAS
RESTAURANTES
COZINHAS INDUSTRIAIS
LOJAS DE AÇAÍ

-23 a -18
Conservador



HFEB 311 C



HFEB 411 C



HFEB 503 C



HFEB 462 C SUPER



Gostou? Ainda tem mais!

Conheça outros equipamentos
que você também pode ter na
sua sorveteria ou gelateria

// SORVETERIAS E GELATERIAS





HCED 503 C | Perfeito para estoque

Tanto sorveterias quanto lojas de açaí podem utilizar este equipamento na cozinha, para armazenar produtos como polpas de frutas, potes de açaí e bebidas.

Saiba mais sobre este produto na página 40, ou pelo QR Code:



ICED 568 V | Pode ser usado para colocar sorvete

Você pode armazenar sorvetes tipo massa e, assim, aumentar ainda mais as opções de escolha para o seu cliente.

Saiba mais sobre este produto na página 72, ou pelo QR Code:



VCFM 569 V | Para armazenar e expor bebidas

Água, suco, refrigerante... se o seu cliente ficar com sede depois daquele sorvete, você terá a bebida geladinha para oferecer a ele.

Saiba mais sobre este produto na página 58, ou pelo QR Code:







Bares e Restaurantes

- 26** VCFC 110 V - MINI CERVEJEIRA
- 28** VCFC 284 C / 284 V / 284 D
- 30** VCFC 284 C / 284 D - TIPO INOX
- 32** VCFC 402 C / 402 V / 402 D
- 34** VCFC 433-569 C / 433-569 V / 433-569 D



Baixe esta
seção em
PDF

Linha de cervejeiras

Conservador vertical de cervejas

VCFC Litragem disponível
105 L
MINI CERVEJEIRA

CARACTERÍSTICAS

- Conservação de cervejas
- Refrigeração forçada
- Porta de vidro com aquecimento
- Chapas externas em aço galvanizado pré pintado
- Isolamento de poliuretano ecologicamente correto
- Prateleira ajustáveis
- Sistema de iluminação em LED
- Puxador lateral na porta
- Frost free (degelo automático)
- Acesso remoto com 4 setpoints (eco, lata, long neck, turbo)
- Controlador digital com ajuste de temperatura de -6° a 2°
- Temperatura de operação 30°C 55%
- Cor: Total Black

OPCIONAIS

- Adesivo



Porta de vidro com aquecimento



Refrigeração forçada



Puxador embutido



Pé nivelador frontal



Prateleiras ajustáveis



Acesso remoto



Controlador eletrônico com ajuste de temperatura



Sistema de iluminação em LED

VCFC - MINI CERVEJEIRA

INFORMAÇÕES GERAIS	110 V
Largura (mm)	485
Altura (mm)	844
Profundidade (mm)	553
Peso líquido (kg)	36
Capacidade bruta (L)	105
Consumo de energia (kWh/24h)	2,53
Variação de temperatura (°C)	-6/+2
Tipo de gás	R-134A
Prateleiras (fundo/aérea)	1/2
Truck 7,8/10 (m)	117/153
Container Brasil 20" / 40" HC	60/180
Container Export. 20" / 40" HC	60/180

// BARES E RESTAURANTES



IDEAL PARA:

CASA
APARTAMENTO
VARANDAS
ÁREA GOURMET
ÁREA DE PISCINA

Capacidade máxima
Cervejas

Latas
350 ml

Garrafas
330 ml

VCFC
105 V

100

70



-6/-4/0/+2
Cervejeira



**Controle a
temperatura
pelo App**

CONFIRA O
PRODUTO EM
**REALIDADE
AUMENTADA**

ACESSE AQUI



VCFC 110 V

Linha de cervejeiras

Conservador vertical SLIM de cervejas



VCFC

Litragem disponível
284 L

CARACTERÍSTICAS

- Conservação de cervejas
- Refrigeração forçada com fluxo de ar de trás pra frente (véu de noiva)
- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Controlador digital com 4 ajustes de temperatura
- Sistema de unidade condensadora removível para frente
- Moldura do gabinete com corte térmico
- Grade frontal plástica injetada em material de alta resistência com proteção UV
- Prateleiras ajustáveis com suportes em alumínio
- Sistema de iluminação em LED
- Puxador embutido
- Barra de torção da porta com sistema Stop Inteligente e fechamento automático da porta
- Sistema de pés niveladores
- Frost-Free (Degelo automático)
- Temperatura de operação 35°C / 75%
- Cores disponíveis: Branco, Preto (com adesivo) ou Total Black (apenas versões porta de vidro e porta de visor)

OPCIONAIS

- Rodízio giratório de alta resistência
- Degelo a gás quente

Tecnologia

INVERTER
BIVOLT

Disponível nos modelos:

284 C / 284 D



Moldura com corte térmico



Grade plástica em material de alto impacto



Prateleiras ajustáveis



Barra de torção da porta com sistema Stop Inteligente



Puxador embutido



Unidade condensadora removível para a frente



Pés niveladores



Controlador digital com 4 temperaturas

VCFC

INFORMAÇÕES GERAIS	284 V	284 C	284 D
Largura (mm)	522	522	522
Altura (mm)	1806	1806	1806
Profundidade (mm)	640	640	640
Peso líquido (kg)	81	72	79
Capacidade bruta (L)	284	284	284
Consumo de energia (kWh/24h)	4,01	4,01	4,01
Consumo/Inverter Bivolt (kWh/24h)	---	2,08	2,08
Variação de temperatura (°C)	-6/-4/0/+2	-6/-4/0/+2	-6/-4/0/+2
Tipo de gás	R-290A	R-290A	R-290A
Prateleiras (fundo/aérea)	1/3	1/3	1/3
Truck 7,8/10 (m)	44/56	44/56	44/56
Container Brasil 20" / 40" HC	32/68	32/68	32/68
Container Export. 20" / 40" HC	32/68	32/68	32/68

// BARES E RESTAURANTES



IDEAL PARA:

BARES
RESTAURANTES
ÁREAS DE PISCINAS
ÁREAS GOURMET
SALÕES DE FESTA



-6/-4/0/+2
Cervejeira

Capacidade máxima

Cervejas

Latas
300 ml

Garrafas
355 ml

Garrafas
600 ml

VCFC
284 L

288

168

95



VCFC 284 C



VCFC 284 V



VCFC 284 D



VCFC 284 V

VERSÃO
**TOTAL
BLACK**

Linha de cervejeiras

Conservador vertical SLIM de cervejas

VCFC TIPO INOX

Litragem disponível
284 L

CARACTERÍSTICAS

- Conservação de cervejas
- Refrigeração forçada com fluxo de ar de trás pra frente (véu de noiva)
- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Controlador digital com 4 ajustes de temperatura
- Sistema de unidade condensadora removível para frente
- Moldura do gabinete com corte térmico
- Grade frontal plástica injetada em material de alta resistência com proteção UV
- Prateleiras ajustáveis com suportes em alumínio
- Sistema de iluminação em LED
- Puxador embutido
- Barra de torção da porta com sistema Stop Inteligente e fechamento automático da porta
- Frost-Free (Degelo automático)
- Rodízio giratório 360° de alta resistência
- Temperatura de operação 35°C / 75%

OPCIONAIS

- Degelo a gás quente

Tecnologia

INVERTER
BIVOLT

Disponível nos modelos:

284 C / 284 D



FRICON
COOLING LIFE



Moldura com
corte térmico



Grade plástica em
material de alto
impacto



Prateleiras
ajustáveis



Barra de torção
da porta com
sistema Stop
Inteligente



Puxador
embutido



Unidade
condensadora
removível para
a frente



Rodízio
giratório de alta
resistência



Controlador
digital com 4
temperaturas

VCFC TIPO INOX

INFORMAÇÕES GERAIS	284 C	284 D
Largura (mm)	522	522
Altura (mm)	1806	1806
Profundidade (mm)	640	640
Peso líquido (kg)	72	79
Capacidade bruta (L)	284	284
Consumo de energia (kWh/24h)	4,01	4,01
Consumo/Inverter Bivolt (kWh/24h)	2,08	2,08
Variação de temperatura (°C)	-6/-4/0/+2	-6/-4/0/+2
Tipo de gás	R-134A	R-134A
Prateleiras (fundo/aérea)	1/3	1/3
Truck 7,8/10 (m)	44/56	44/56
Container Brasil 20" / 40" HC	32/68	32/68
Container Export. 20" / 40" HC	32/68	32/68

// BARES E RESTAURANTES



-6/-4/0/+2
Cervejeira

IDEAL PARA:

BARES
RESTAURANTES
ÁREAS DE PISCINAS
ÁREAS GOURMET
SALÕES DE FESTA

Capacidade máxima

Cervejas

 Latas
300 ml

 Garrafas
355 ml

 Garrafas
600 ml

VCFC
284 L

288

168

95

TIPO
INOX



Linha de cervejeiras

Conservador vertical de cervejas



VCFC

Litragem disponível
402 L

CARACTERÍSTICAS

- Conservação de cervejas
- Refrigeração forçada com fluxo de ar de trás pra frente (véu de noiva)
- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Controlador digital com 4 ajustes de temperaturas
- Sistema de unidade condensadora removível para frente
- Moldura do gabinete com corte térmico
- Grade frontal plástica injetada em material de alta resistência a impacto com proteção UV
- Prateleiras ajustáveis com suportes em alumínio
- Sistema de iluminação em LED
- Puxador embutido
- Barra de torção da porta com sistema Stop Inteligente e fechamento automático da porta
- Sistema de pés niveladores
- Frost-Free (Degelo automático)
- Cores disponíveis: Preto (com adesivo)
- Temperatura de operação 35°C / 75%

OPCIONAIS

- Degelo a gás quente



Moldura com corte térmico



Grade plástica em material de alto impacto



Prateleiras ajustáveis




Barra de torção da porta com sistema Stop Inteligente



Puxador embutido



Unidade condensadora removível para a frente



Pés niveladores



Controlador digital com 4 temperaturas

VCFC

INFORMAÇÕES GERAIS	402 C	402 V	402 D
Largura (mm)	667	667	667
Altura (mm)	1806	1806	1806
Profundidade (mm)	640	640	640
Peso líquido (kg)	---	---	---
Capacidade bruta (L)	402	402	402
Consumo de energia (kWh/24h)	3,9	4,18	3,9
Variação de temperatura (°C)	-6/-4/0/+2	-6/-4/0/+2	-6/-4/0/+2
Tipo de gás	R-290	R-290	R-290
Prateleiras (fundo/aérea)	1/3	1/3	1/3
Truck 7,8/10 (m)	33/42	33/42	33/42
Container Brasil 20" / 40" HC	24/51	24/51	24/51
Container Export. 20" / 40" HC	24/51	24/51	24/51



IDEAL PARA:

BARES
RESTAURANTES
LOJAS DE CONVENIÊNCIA
SUPERMERCADOS
EMPÓRIOS



-6/-4/0/+2
Cervejeira

Capacidade máxima

Cervejas

Latas
300 ml

Garrafas
355 ml

Garrafas
600 ml

VCFC
402 L

448

192

138



VCFC 402 C



VCFC 402 V



VCFC 402 D



VCFC 402 V



VCFC 402 D



VCFC 402 C



VCFC 402 V



VCFC 402 D

Linha de cervejeiras (sem topo)

Conservador vertical de cervejas



VCFC Litragens disponíveis
433 L / 569 L

CARACTERÍSTICAS

- Conservação de cervejas
- Refrigeração forçada com fluxo de ar de trás pra frente (véu de noiva)
- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Controlador digital com 4 ajustes de temperatura
- Sistema de unidade condensadora removível para frente
- Moldura do gabinete com corte térmico
- Grade frontal plástica injetada em material de alta resistência a impacto com proteção UV
- Prateleiras ajustáveis com suportes em alumínio
- Sistema de iluminação em LED
- Puxador embutido
- Barra de torção da porta com sistema Stop Inteligente e fechamento automático da porta
- Sistema de pés niveladores
- Frost-Free (Degelo automático)
- Temperatura de operação 35°C / 75%
- Cores disponíveis: Branco, Preto (com adesivo) ou Total Black (apenas versões porta de vidro e porta de visor)

OPCIONAIS

- Rodízio giratório de alta resistência
- Degelo a gás quente

Tecnologia

**INVERTER
BIVOLT**

Disponível nos modelos:

569 C / 569 D



Moldura com corte térmico



Grade plástica em material de alto impacto



Prateleiras ajustáveis



Barra de torção da porta com sistema Stop Inteligente



Puxador embutido



Unidade condensadora removível para a frente



Pés niveladores



Controlador digital

VCFC

INFORMAÇÕES GERAIS	433 C	433 V	433 D	569 C	569 V	569 D
Largura (mm)	667	667	667	667	667	667
Altura (mm)	1965	1965	1965	1965	1965	1965
Profundidade (mm)	640	640	640	780	780	780
Peso líquido (kg)	---	---	96	105	115	111
Capacidade bruta (L)	433	433	433	569	569	569
Consumo de energia (kWh/24h)	4,32	4,52	4,32	6,53	8,3	6,53
Consumo/Inverter Bivolt (kWh/24h)	---	---	---	2,82	---	2,82
Variação de temperatura (°C)	-6/-4/0/+2	-6/-4/0/+2	-6/-4/0/+2	-6/-4/0/+2	-6/-4/0/+2	-6/-4/0/+2
Tipo de gás	R-290A	R-290A	R-290A	R-290	R-290	R-290
Prateleiras (fundo/aérea)	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
Truck 7,8/10 (m)	33/42	33/42	33/42	27/33	27/33	27/33
Container Brasil 20" / 40" HC	24/51	24/51	24/51	18/39	18/39	18/39
Container Export. 20" / 40" HC	24/51	24/51	24/51	18/39	18/39	18/39



IDEAL PARA:

BARES
 RESTAURANTES
 LOJAS DE CONVENIÊNCIA
 SUPERMERCADOS
 EMPÓRIOS



-6/-4/0/+2
Cervejeira

Capacidade máxima
Cervejas

	Latas 300 ml	Garrafas 355 ml	Garrafas 600 ml
VCFC 433 L	432	400	168
VCFC 569 L	576	500	196



VCFC 433/569 C



VCFC 433/569 V



VCFC 433/569 D



VCFC 433/569 V



VCFC 433/569 D



VCFC 433/569 C



VCFC 433/569 V



VCFC 433/569 D

VERSÃO
**TOTAL
 BLACK**

VERSÃO
**TOTAL
 BLACK**



Gostou? Ainda tem mais!

Conheça outros equipamentos
que não podem faltar no seu
bar ou restaurante

// BARES E RESTAURANTES





VCFM 284 V | Para colocar outras bebidas

Bar é sinônimo de cerveja, mas também de outras bebidas. Com nosso conservador vertical de média temperatura, você pode ter água, refrigerantes, energéticos e muitas outras bebidas à disposição dos clientes.

Saiba mais sobre este produto na página 54, ou pelo QR Code:



VCET 569 C | Para estocar sacos de gelo

Gelo é algo indispensável em qualquer estabelecimento que trabalhe com bebidas, e o VCET é a melhor opção para guardar grandes quantidades do produto.

Saiba mais sobre este produto na página 46, ou pelo QR Code:





HCED 311 C | Para bebidas e alimentos congelados

A cozinha do seu estabelecimento precisa de um lugar para estocar carnes, peixes e outros alimentos congelados e o HCED é o equipamento ideal para esta tarefa.

Saiba mais sobre este produto na página 40, ou pelo QR Code:







Cozinhas Industriais

- 40** HCED 216 / 311 / 411 / 503 C
- 42** HCED 142 / 216 / 311 / 411 / 503 / 550 V
- 44** VCET 284 C / 284 V
- 46** VCET 569 C / 569 V



Baixe esta
seção em
PDF

Linha dupla ação

Conservador horizontal dupla ação - tampa de chapa



HCED

Litragens disponíveis
216 L / 311 L / 411 L / 503 L

CARACTERÍSTICAS

- Conservação de produtos congelados, produtos refrigerados e bebidas
- Refrigeração estática
- Tampa de chapa
- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Gabinete interno branco com divisórias
- Isolamento de poliuretano ecologicamente correto
- Divisória interna do gabinete
- Dobradiças balanceadas
- Rodízio duplo giratório 360° de alta resistência
- Sistema de condensação skin condenser, sem micro ventilador
- Termostato ajustável para dupla ação
- Puxador frontal com fechadura
- Dreno frontal
- Grade plástica em material de alta resistência a impacto com proteção UV
- Voltagens: 127V e 220V
- Temperatura de operação 35°C / 75%

OPCIONAIS

- Adesivo



Basta um giro
para mudar de
refrigerador para
conservador



Dobradiças balanceadas



Gabinete interno branco com divisória



Puxador com fechadura



Grade plástica em material de alto impacto



Rodízio duplo



Compressor com base removível



Dreno frontal



Termostato dupla ação

HCED

INFORMAÇÕES GERAIS	216 C	311 C	411 C	503 C
Largura (mm)	750	1002	1262	1502
Altura (mm)	939	939	939	939
Profundidade (mm)	701	701	701	701
Peso líquido (kg)	45	53	64	70
Capacidade bruta (L)	216	311	411	503
Consumo de energia (kWh/24h)	2,18	2,37	3,01	3,69
Variação de temperatura (°C)	-22 a -18/0 a +8	-22 a -18/0 a +8	-22 a -18/0 a +8	-22 a -18/0 a +8
Tipo de gás	R-290	R-290	R-290	R-290
Truck 7,8/10 (m)	81/99	57/75	48/63	39/54
Container Brasil 20" / 40" HC	36/78	30/60	24/50	20/44
Container Export. 20" / 40" HC	42/117	30/92	24/75	20/63

// COZINHAS INDUSTRIAIS



-22 a -18
Conservador

0 a +8
Refrigerador

IDEAL PARA:

BARES
RESTAURANTES
COZINHAS INDUSTRIAIS
ÁREAS DE LAZER
HOTÉIS



TAMPA ÚNICA



HCED 216 C



HCED 311 C



HCED 411 C



HCED 503 C

TAMPA DUPLA



HCED 411 C



HCED 503 C

Linha dupla ação

Conservador horizontal dupla ação - tampa de vidro reto



HCED

Litragens disponíveis
142 L / 216 L / 311 L / 411 L / 503 L / 550 L

CARACTERÍSTICAS

- Conservação de produtos congelados, produtos refrigerados e bebidas
- Refrigeração estática
- Gabinete interno branco com formas arredondadas
- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Moldura principal em alumínio anodizado e moldura lateral em ABS
- Dreno frontal
- Encaixe para display tabela de preço
- Rodízio duplo giratório 360° de alta resistência
- Termostato ajustável para dupla ação
- Tampa de vidro reto temperado e baixo emissivo com sistema de vedação de alta eficiência
- Gabinete com parede de isolamento de 80mm de espessura
- Grade plástica com alta resistência a impacto e proteção UV
- Sistema de condensação skin condenser, sem micro ventilador
- Voltagens: 127V, 220V e Bivolt
- Temperatura de operação 35°C / 75%
- Cores disponíveis: Branco e Preto

OPCIONAIS

- Adesivo
- Iluminação em LED
- Fechadura de tampa
- Back light (com iluminação)
- Back dark (sem iluminação)
- Cestos com divisórias
- Divisória interna no gabinete
- Controlador digital
- Alarme de temperatura
- Termômetro analógico



Puxador parafusado



Parede com isolamento de 80 mm



Eficiente sistema de vedação da tampa de vidro



Sem micro ventilador



Moldura em alumínio e ABS



Sistema de iluminação LED (opcional)



Gabinete interno branco



Back light (opcional)

HCED

INFORMAÇÕES GERAIS	142 V	216 V	311 V	411 V	503 V	550 V
Largura (mm)	602	793	1045	1305	1545	1815
Altura (mm)	899	899	899	899	899	899
Profundidade (mm)	679	679	679	679	679	679
Peso líquido (kg)	43	47	55	64	72	82
Capacidade bruta (L)	142	216	311	411	503	550
Consumo de energia (kWh/24h)	1,94	2,24	3,22	3,45	3,78	4,82
Variação de temperatura (°C)	-22 a -18 / 0 a +8	-22 a -18 / 0 a +8	-22 a -18 / 0 a +8	-22 a -18 / 0 a +8	-22 a -18 / 0 a +8	-22 a -18 / 0 a +8
Tipo de gás	R-134A	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Truck 7,8/10 (m)	99/126	78/99	60/88	48/63	39/54	36/45
Container Brasil 20" / 40" HC	48/102	36/78	30/60	24/50	18/42	18/36
Container Export. 20" / 40" HC	48/153	36/117	30/92	24/75	20/63	18/54

// COZINHAS INDUSTRIAIS



-22 a -18
Conservador

0 a +8
Refrigerador

IDEAL PARA:

BARES
RESTAURANTES
COZINHAS INDUSTRIAIS
ÁREAS DE LAZER
HOTÉIS



HCED 142 V



HCED 216 V



HCED 311 V



HCED 411 V



HCED 503 V



HCED 550 V

Linha tripla ação

Conservador vertical SLIM tripla ação



VCET

Litragem disponível
284 L

CARACTERÍSTICAS

- Conservação de produtos congelados, bebidas ou gelo
- Refrigeração estática
- Porta de vidro antiembaçante com aquecimento ou porta de chapa
- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Isolamento de poliuretano ecologicamente correto
- Puxador embutido
- Sistema de pés niveladores
- Prateleiras ajustáveis
- Degelo manual
- Barra de torção da porta com sistema stop inteligente e fechamento automático da porta
- Termostato ajustável para tripla ação
- Sistema de unidade condensadora removível para frente
- Moldura do gabinete com corte térmico
- Grade frontal plástica injetada com alta resistência a impacto e proteção UV
- Voltagens: 127V e 220V
- Cores disponíveis: Branco, Preto e Total Black
- Temperatura de operação 35°C / 75%

OPCIONAIS

- Adesivo
- Rodízio giratório de alta resistência
- Termostato de baixa temperatura



Moldura do gabinete com corte térmico



Grade plástica em material de alto impacto



Prateleiras ajustáveis



Barra de torção da porta com sistema Stop Inteligente



Puxador embutido



Pés niveladores



Gabinete interno em chapa pré-pintada



Termostato frontal tripla ação

VCET

INFORMAÇÕES GERAIS	284 C	284 V
Largura (mm)	522	522
Altura (mm)	1806	1806
Profundidade (mm)	640	640
Peso líquido (kg)	66	76
Capacidade bruta (L)	284	284
Consumo de energia (kWh/24h)	2,7	3,55
Variação de temperatura (°C)	-22 a -16/-15 a -5/0 a +8	-22 a -16/-15 a -5/0 a +8
Tipo de gás	R-290	R-290
Prateleiras (fundo/aérea)	0/3	0/3
Truck 7,8/10 (m)	44/56	44/56
Container Brasil 20" / 40" HC	32/68	32/68
Container Export. 20" / 40" HC	32/68	32/68



IDEAL PARA:

COZINHAS INDUSTRIAIS
LOJAS DE CONVENIÊNCIA
ÁREAS DE RETAGUARDA
RESTAURANTES
HOTÉIS

-22 a -16
Conservador

-15 a -5
Gelo

0 a +8
Refrigerador



3X MAIS
VANTAGENS



VCET 284 C

VCET 284 V

VCET 284 C

VCET 284 V

VCET 284 V

Linha tripla ação

Conservador vertical tripla ação



VCET

Litragem disponível
569 L

CARACTERÍSTICAS

- Conservação de produtos congelados, bebidas ou gelo
- Refrigeração estática
- Porta de vidro antiembaçante com aquecimento ou porta de chapa
- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Isolamento de poliuretano ecologicamente correto
- Puxador embutido
- Sistema de pés niveladores
- Degelo manual
- Prateleiras ajustáveis com pintura plastificada
- Barra de torção da porta com sistema stop inteligente e fechamento automático da porta
- Termostato ajustável para tripla ação
- Sistema de unidade condensadora removível para frente
- Moldura do gabinete com corte térmico
- Grade frontal plástica injetada com alta resistência a impacto e proteção UV
- Voltagens: 127V e 220V
- Cores disponíveis: Branco, Preto e Total Black
- Temperatura de operação 35°C / 75%

OPCIONAIS

- Adesivo
- Rodízio giratório de alta resistência
- Termostato de baixa temperatura



Moldura do gabinete com corte térmico



Grade plástica em material de alto impacto



Prateleiras ajustáveis



Barra de torção da porta com sistema Stop Inteligente



Puxador embutido



Pés niveladores



Gabinete interno em chapa pré-pintada



Termostato frontal tripla ação

VCET

INFORMAÇÕES GERAIS	569 C	569 V
Largura (mm)	667	667
Altura (mm)	1965	1965
Profundidade (mm)	780	780
Peso líquido (kg)	94	116
Capacidade bruta (L)	569	569
Consumo de energia (kWh/24h)	4,09	6,5
Variação de temperatura (°C)	-22 a -16 / -15 a -5 / 0 a +8	-22 a -16 / -15 a -5 / 0 a +8
Tipo de gás	R-290	R-290
Prateleiras (fundo/aérea)	0/3	0/3
Truck 7,8/10 (m)	27/33	27/33
Container Brasil 20" / 40" HC	18/39	18/39
Container Export. 20" / 40" HC	18/39	18/39



IDEAL PARA:

COZINHAS INDUSTRIAIS
LOJAS DE CONVENIÊNCIA
ÁREAS DE RETAGUARDA
RESTAURANTES
HOTÉIS

-22 a -16
Conservador

-15 a -5
Gelo

0 a +8
Refrigerador



3X MAIS
VANTAGENS



VCET 569 C



VCET 569 V



VCET 569 C



VCET 569 V



VCET 569 V

VERSÃO
**TOTAL
BLACK**



FRICON[®]
COOLING LIFE

Gostou? Ainda tem mais!

Conheça outros equipamentos
essenciais para a cozinha do seu
restaurante

// COZINHAS INDUSTRIAIS





VCFC 569 C | Para estocar cervejas

Uma cervejeira com grande capacidade de armazenamento é o melhor equipamento para estocar a bebida. Nossa linha de cervejeiras cumpre muito bem esta função.

Saiba mais sobre este produto na página 34, ou pelo QR Code:



HFEB 462 C SUPER| Para conservar carnes, peixes etc.

Para otimizar o espaço, um congelador horizontal como o HFED é uma excelente opção para o armazenamento de alimentos congelados.

Saiba mais sobre este produto na página 20, ou pelo QR Code:





ACFM 1450 V PARA CARNES | Para carnes resfriadas

Com temperaturas mais baixas que os demais equipamentos auto serviço, o ACFM 1450 V PARA CARNES é capaz de conservar os mais diversos tipos de carnes resfriadas.

Saiba mais sobre este produto na página 64, ou pelo QR Code:







Padarias e Lanchonetes

- 52** VCV 4B
- 54** VCFM 284 V
- 56** VCFM 402 V / 501 V
- 58** VCFM 433V / 569 V / 569 C



Baixe esta
seção em
PDF

Linha de refrigeradores

Conservador vertical de média temperatura

VCV 4B

Litragem disponível
75 L

CARACTERÍSTICAS

- Conservação de produtos refrigerados
- Refrigeração estática
- Porta de vidro temperado baixo emissivo, fechamento automático e magnetizado
- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Isolamento de poliuretano ecologicamente correto
- Termômetro digital
- Termostato ajustável para média temperatura
- Sistema de iluminação em LED
- Puxador ergonômico
- Sistema de pés niveladores
- Degelo manual
- Topo iluminado (merchandising)
- Cores disponíveis: preto ou branco
- Temperatura de operação 35°C / 75%

OPCIONAIS

- Adesivo



Prateleira e cesto



Termômetro digital



Puxador ergonômico



Pés niveladores



Iluminação interna em LED



Chapas internas brancas



Porta com moldura em alumínio



Topo iluminado (para merchandising)

VCV 4B

INFORMAÇÕES GERAIS	VCV 4B
Largura (mm)	550
Altura (mm)	597
Profundidade (mm)	616
Peso líquido (kg)	35
Capacidade bruta (L)	75
Consumo de energia (kWh/24h)	5,12
Variação de temperatura (°C)	+2 a +7
Tipo de gás	R-134A
Truck 7,8/10 (m)	72/90
Container Brasil 20" / 40" HC	54/108
Container Export. 20" / 40" HC	54/108



IDEAL PARA:

LOJAS DE CONVENIÊNCIA
BANCAS DE JORNAIS
FARMÁCIAS
ACADEMIAS

+2 a +7
Refrigerador



Capacidade máxima

Bebidas

 Latas
350 ml

 Garrafas
350 ml

VCV 4B
75 L

72

30



VCV 4B V



VCV 4B V

Linha de refrigeradores

Conservador vertical SLIM de média temperatura



VCFM

Litragem disponível
284 L

CARACTERÍSTICAS

- Conservação de bebidas, resfriados e laticínios
- Refrigeração forçada
- Porta de vidro temperado baixo emissivo
- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Isolamento de poliuretano ecologicamente correto
- Prateleiras ajustáveis com suportes em alumínio
- Termostato ajustável para média temperatura
- Sistema de iluminação em LED
- Puxador embutido
- Sistema de pés niveladores
- Defrost (degelo natural)
- Barra de torção da porta com sistema Stop Inteligente e fechamento automático da porta
- Sistema de unidade condensadora removível para frente
- Moldura do gabinete com corte térmico
- Grade frontal plástica injetada com alta resistência a impacto e proteção UV
- Cores disponíveis: Branco, Preto e Total Black
- Temperatura de operação 35°C / 75%

OPCIONAIS

- Adesivo
- Iluminação lateral
- Rodízio giratório de alta resistência
- Controlador digital



Puxador embutido



Prateleiras ajustáveis



Moldura do gabinete com corte térmico



Pés niveladores



Iluminação interna em LED



Barra de torção da porta com sistema Stop Inteligente



Sistema de refrigeração forçada



Unidade condensadora removível para a frente

VCFM

INFORMAÇÕES GERAIS	284 V
Largura (mm)	522
Altura (mm)	1806
Profundidade (mm)	640
Peso líquido (kg)	80
Capacidade bruta (L)	284
Consumo de energia (kWh/24h)	2,50
Variação de temperatura (°C)	+2 a +7
Tipo de gás	R-290
Prateleiras (fundo/aérea)	1/3
Truck 7,8/10 (m)	44/56
Container Brasil 20" / 40" HC	32/68
Container Export. 20" / 40" HC	32/68



+2 a +7
Refrigerador

IDEAL PARA:

LOJAS DE CONVENIÊNCIA
BANCAS DE JORNAIS
FARMÁCIAS
ACADEMIAS



Capacidade máxima

Bebidas

	 Latas 250 ml	 Latas 350 ml	 Garrafas PET 250 ml	 Garrafas PET 600 ml	 Garrafas PET 2 L
VCFM 284 L	224	288	196	80	27



VCFM 284 V



VCFM 284 V



VCFM 284 V

Linha de refrigeradores

Conservador vertical de média temperatura



VCFM

Litragens disponíveis
402 L / 501 L

CARACTERÍSTICAS

- Conservação de bebidas, resfriados e laticínios
- Refrigeração forçada
- Porta de vidro temperado baixo emissivo
- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Isolamento de poliuretano ecologicamente correto
- Prateleiras ajustáveis com suportes em alumínio
- Termostato ajustável para média temperatura
- Sistema de iluminação em LED
- Puxador embutido
- Sistema de pés niveladores
- Defrost (degelo natural)
- Barra de torção da porta com sistema Stop Inteligente e fechamento automático da porta
- Sistema de unidade condensadora removível para frente
- Moldura do gabinete com corte térmico
- Grade frontal plástica injetada com alta resistência a impacto e proteção UV
- Cores disponíveis: Branco, Preto e Total Black
- Temperatura de operação 35°C / 75%

OPCIONAIS

- Adesivo
- Iluminação lateral
- Rodízio giratório de alta resistência
- Controlador eletrônico




Puxador embutido



Prateleiras ajustáveis



Moldura do gabinete com corte térmico



Pés niveladores



Iluminação interna em LED



Barra de torção da porta com sistema Stop Inteligente



Sistema de refrigeração forçada



Unidade condensadora removível para a frente

VCFM

INFORMAÇÕES GERAIS	402 V	501 V
Largura (mm)	667	667
Altura (mm)	1806	1806
Profundidade (mm)	640	796
Peso líquido (kg)	86	100
Capacidade bruta (L)	402	501
Consumo de energia (kWh/24h)	3,15	4,65
Variação de temperatura (°C)	+2 a +7	+2 a +7
Tipo de gás	R-290	R-290
Prateleiras (fundo/aérea)	1/3	1/3
Truck 7,8/10 (m)	33/42	27/33
Container Brasil 20" / 40" HC	24/51	18/39
Container Export. 20" / 40" HC	24/51	18/39



+2 a +7
Refrigerador




IDEAL PARA:

FARMÁCIAS
BANCAS DE JORNAIS
LOJAS DE CONVENIÊNCIA
EMPÓRIOS
BARES



Capacidade máxima

Bebidas

	 Latas 250 ml	 Latas 350 ml	 Garrafas PET 250 ml	 Garrafas PET 600 ml	 Garrafas PET 2 L
VCFM 402 L	720	448	350	224	48
VCFM 501 L	720	512	450	288	60



VCFM 402 / 501 V



VCFM 402 / 501 V



VCFM 402 / 501 V

Linha de refrigeradores

Conservador vertical de média temperatura



VCFM

Litragens disponíveis
433 L / 569 L

CARACTERÍSTICAS

- Conservação de bebidas, resfriados e laticínios
- Refrigeração forçada
- Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo
- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Isolamento de poliuretano ecologicamente correto
- Prateleiras ajustáveis com suportes em alumínio
- Termostato ajustável para média temperatura
- Sistema de iluminação em LED
- Puxador embutido
- Sistema de pés niveladores
- Defrost (degelo natural)
- Barra de torção da porta com sistema Stop Inteligente e fechamento automático da porta
- Sistema de unidade condensadora removível para frente
- Moldura do gabinete com corte térmico
- Grade frontal plástica injetada com alta resistência a impacto e proteção UV
- Cores disponíveis: Branco, Preto e Total Black
- Temperatura de operação 35°C / 75%

OPCIONAIS

- Adesivo
- Iluminação lateral
- Rodízio giratório de alta resistência
- Controlador digital



Puxador embutido



Prateleiras ajustáveis



Moldura do gabinete com corte térmico



Pés niveladores



Iluminação interna em LED



Barra de torção da porta com sistema Stop Inteligente



Sistema de refrigeração forçada



Unidade condensadora removível para a frente

VCFM

INFORMAÇÕES GERAIS	433 V	569 V	569 C
Largura (mm)	667	667	667
Altura (mm)	1965	1965	1965
Profundidade (mm)	640	780	780
Peso líquido (kg)	---	---	90
Capacidade bruta (L)	433	569	569
Consumo de energia (kWh/24h)	3,45	3,84	2,62
Variação de temperatura (°C)	+2 a +7	+2 a +7	+2 a +7
Tipo de gás	R-290	R-290	R-290
Prateleiras (fundo/aérea)	1/3	1/3	1/3
Truck 7,8/10 (m)	33/42	27/33	27/33
Container Brasil 20" / 40" HC	24/51	18/39	18/39
Container Export. 20" / 40" HC	24/51	18/39	18/39



IDEAL PARA:

SUPERMERCADOS
 LOJAS DE CONVENIÊNCIA
 FARMÁCIAS
 EMPÓRIOS
 BARES

+2 a +7
 Refrigerador



Capacidade máxima

Bebidas

	Latas 250 ml	Latas 350 ml	Garrafas PET 250 ml	Garrafas PET 600 ml	Garrafas PET 2 L
VCFM 433 L	720	448	392	224	64
VCFM 569 L	720	512	450	256	64



VCFM 569 C



VCFM 569 V



VCFM 433/569 C



VCFM 433/569 V



VCFM 433/569 V




FRICON[®]
COOLING LIFE

Gostou? Ainda tem mais!

Conheça outros equipamentos
essenciais para toda padaria ou
lanchonete

// PADARIAS E LANCHONETES





VCFB 569 V | Para armazenar potes de sorvete

Além de capacidade para até 120 potes de sorvete de 2L, o VCFB 569 V conta com sistema de refrigeração por ar forçado, o que potencializa o poder de frio na hora de conservar seu produto.

Saiba mais sobre este produto na página 18, ou pelo QR Code:



ACFM 1000 V | Para bebidas, frios e laticínios

Com grande capacidade de armazenamento, o conservador vertical auto serviço ACFM 1000 V é versátil, servindo tanto para bebidas quanto para frios e laticínios.

Saiba mais sobre este produto na página 70, ou pelo QR Code:



VCET 284 V | Versátil e com várias utilidades


E se o assunto é versatilidade, nenhum equipamento supera nossa linha tripla ação, capaz de armazenar bebidas, gelo ou alimentos congelados.*

Saiba mais sobre este produto na página 44, ou pelo QR Code:



*Para não comprometer a conservação dos produtos, os equipamentos VCET devem ser abastecidos com um tipo de produto de cada vez (só bebidas, só gelo ou só congelados).





Açougues e Casas de Carnes

64 ACFM 1450 PARA CARNES

66 VCFC 284 / 402 / 433 / 569 PARA CARNES



Baixe esta
seção em
PDF

Linha para açougues

Conservador de média temperatura auto serviço para carnes resfriadas

ACFM PARA CARNES

Litragem disponível
1450 L

CARACTERÍSTICAS

- Conservação de carnes resfriadas embaladas
- Refrigeração forçada
- Porta de vidro temperado baixo emissivo
- Chapas internas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Isolamento de poliuretano ecologicamente correto
- Prateleiras ajustáveis e inclinadas com suportes em alumínio
- Controlador digital com ajuste de temperatura
- Sistema de iluminação em LED
- Puxador embutido
- Sistema de pés niveladores
- Defrost
- Topo superior para merchandising
- Dobradiças reforçadas e balanceadas com molas
- Acabamento frontal tipo Inox
- 5 níveis de prateleiras com precificador
- Temperatura de operação 35°C / 75%



Puxador embutido



Prateleiras inclináveis com porta-preço



Controlador eletrônico



Pés niveladores



Iluminação interna em LED



Dobradiças reforçadas com molas



Sistema de refrigeração forçada



Porta de vidro duplo de baixa emissividade e temperado

ACFM

INFORMAÇÕES GERAIS	1450 V
Largura (mm)	1868
Altura (mm)	2087
Profundidade (mm)	666
Peso líquido (kg)	260
Capacidade bruta (L)	1450
Consumo de energia (kWh/24h)	10,79
Variação de temperatura (°C)	0 a +5
Tipo de gás	---
Prateleiras (fundo/aérea)	3/12
Truck 7,8/10 (m)	11/15
Container Brasil 20" / 40" HC	8/18
Container Export. 20" / 40" HC	8/18

// AÇOUGUES E CASAS DE CARNES



0 a +5
Refrigerador

IDEAL PARA:

AÇOUGUES
CASAS DE CARNES
SUPERMERCADOS
MINIMERCADOS
EMPÓRIOS



Linha para açougues

Conservador vertical para carnes resfriadas



VCFC PARA CARNES

Litragem disponível
284 L / 402 L / 433 L / 569 L

CARACTERÍSTICAS

- Conservação de carnes resfriadas embaladas
- Refrigeração forçada
- Porta de vidro temperado baixo emissivo
- Chapas internas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Prateleiras ajustáveis com suportes em alumínio e precificador
- Controlador eletrônico com ajuste de temperatura
- Sistema de iluminação em LED
- Puxador embutido
- Sistema de pés niveladores
- Frost-Free (Degelo automático)
- Sistema de unidade condensadora removível para frente
- Moldura do gabinete com corte térmico
- Grade frontal plástica injetada em material de alto impacto e com proteção U.V
- Cores disponíveis: Branco e Total Black
- Temperatura de operação 35°C / 75%



Moldura do gabinete com corte térmico



Grade plástica em material de alto impacto



Prateleiras ajustáveis




Barra de torção da porta com sistema Stop Inteligente



Puxador embutido



Unidade condensadora removível para a frente



Pés niveladores



Controlador com ajuste de temperatura

VCFC

INFORMAÇÕES GERAIS	284 V	402 V	433 V	569 V
Largura (mm)	522	667	667	667
Altura (mm)	1806	1806	1965	1965
Profundidade (mm)	640	640	640	780
Peso líquido (kg)	81	---	---	115
Capacidade bruta (L)	284	402	433	569
Consumo de energia (kWh/24h)	4,01	4,18	4,52	8,3
Consumo/Inverter Bivolt (kWh/24h)	---	---	---	---
Variação de temperatura (°C)	+2 a -6	+2 a -6	+2 a -6	+2 a -6
Tipo de gás	R-290	R-290	R-290	R-290
Prateleiras (fundo/aérea)	0/4	0/4	0/4	0/4
Truck 7,8/10 (m)	44/56	33/42	33/42	27/33
Container Brasil 20" / 40" HC	32/68	24/51	24/51	18/39
Container Export. 20" / 40" HC	32/68	24/51	24/51	18/39



IDEAL PARA:
AÇOUGUES
CASAS DE CARNES
SUPERMERCADOS
MINIMERCADOS
EMPÓRIOS

+2 a -6
Refrigerador



VCFC 284 V

VCFC 284 V

VCFC 402 V

VCFC 402 V

VCFC 433 V

VCFC 433 V

VCFC 569 V

VCFC 569 V



FRICON[®]
COOLING LIFE

Gostou? Ainda tem mais!

Conheça outros equipamentos para complementar seu açougue ou casa de carnes

// AÇOUGUES E CASAS DE CARNES






VCET 569 V | Para conservar pacotes de gelo

Ter gelo à disposição é sempre uma necessidade em açougues e casas de carnes, e o VCET 565 V possui o espaço e a temperatura ideais para guardar gelo em pacotes.

Saiba mais sobre este produto na página 46, ou pelo QR Code:

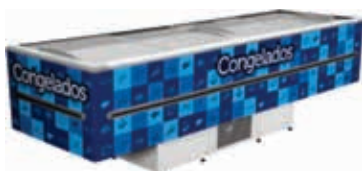

ICED 1163 V | Para armazenar carnes congeladas

A grande quantidade de produtos congelados comercializada em açougues exige um equipamento robusto para armazená-los, e o ICED 1163 V é sinônimo de robustez e alta capacidade.

Saiba mais sobre este produto na página 72, ou pelo QR Code:



VCFC 569 V | Para conservar cervejas

Se o cliente está preparando aquele churrasco de fim de semana, certamente ele quer cerveja para acompanhar a carne, e é no VCFC 565 V que ele irá encontrar.

Saiba mais sobre este produto na página 32, ou pelo QR Code:





organic.

healthy

fresh

NATURAL

local



Supermercados e Mercearias

- 70** ACFM 1000 V / 1450 V / 2375 V
- 72** ICED 503 V / 568 V / 820 V / 1163 V
- 74** SMR SLB 1940 / 2200 / 2500 / DA 2200
- 76** SMR CLSL 2100 / CLST 2100
- 78** SMR CLÁSSICA 1900 V / 2200 V
- 80** COMBI (SMR SLB 2200 / 2500 + UPPERDECK)
- 82** MURAL (ACFB) WD 250



Baixe esta
seção em
PDF

Linha para supermercados

Conservador de média temperatura auto serviço



ACFM

Litragens disponíveis
1000 L / 1450 L / 2375 L

CARACTERÍSTICAS

- Conservação de água, suco, refrigerante, isotônico, frios e laticínios
- Refrigeração forçada
- Porta de vidro temperado baixo emissivo
- Chapas internas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência a corrosão
- Isolamento de poliuretano ecologicamente correto
- Prateleiras ajustáveis com suportes em alumínio
- Controlador digital com ajuste de temperatura
- Sistema de iluminação em LED
- Puxador embutido
- Sistema de pés niveladores
- Defrost
- Topo superior para merchandising
- Dobradiças reforçadas e balanceadas com molas
- Acabamento frontal tipo Inox
- Temperatura de operação 35°C / 75%



Puxador embutido




Prateleiras ajustáveis



Porta de vidro



Pés niveladores



Iluminação interna em LED



Dobradiças reforçadas com molas



Sistema de refrigeração forçada



Controlador digital

ACFM

INFORMAÇÕES GERAIS	1000 V	1450 V	2375 V
Largura (mm)	1308	1868	3008
Altura (mm)	2087	2087	2087
Profundidade (mm)	666	666	666
Peso líquido (kg)	200	240	350
Capacidade bruta (L)	1000	1450	2375
Consumo de energia (kWh/24h)	8,85	10,54	16,2
Variação de temperatura (°C)	+3 a +10	+3 a +10	+3 a +10
Tipo de gás	R-134A	R-134A	R-404
Prateleiras (fundo/aérea)	0/8	0/12	0/20
Truck 7,8/10 (m)	16/21	11/15	6/9
Container Brasil 20" / 40" HC	12/25	8/18	3/9
Container Export. 20" / 40" HC	12/25	8/18	3/9

// SUPERMERCADOS E MERCEARIAS



IDEAL PARA:

SUPERMERCADOS
MINIMERCADOS
PADARIAS
EMPÓRIOS

+3 a +10
Refrigerador



ACFM 1000 V



ACFM 1450 V



ACFM 2375 V

Linha para supermercados

Conservador horizontal “tipo ilha” dupla ação



ICED Litragens disponíveis
503 L / 568 L / 820 L / 1163 L

CARACTERÍSTICAS

- Conservação de produtos congelados ou refrigerados
- Refrigeração estática
- Gabinete interno branco com formas arredondadas
- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Moldura principal em alumínio anodizado e moldura lateral em ABS
- Termostato ajustável para dupla ação
- Tampa de vidro temperado e baixo emissivo
- Gabinete com parede de isolamento de 80mm de espessura
- Sistema de unidade condensadora removível
- Sistema de pé nivelador
- Dreno de limpeza
- Termômetro analógico de temperatura
- Bumper de proteção
- Divisórias internas
- Voltagens: 127V e 220V
- Temperatura de operação 35°C / 75%

OPCIONAIS

- Adesivos (azul, preto)
- Cestos com divisórias
- Iluminação em LED




Puxador parafusado



Termômetro analógico



Parede com isolamento de 80 mm



Moldura em alumínio e ABS



Iluminação interna em LED (opcional)



Termostato dupla ação



Sistema de vedação de alta eficiência



Bumper de proteção

ICED

INFORMAÇÕES GERAIS	503 V	568 V	820 V	1163 V
Largura (mm)	1582	1984	3078	3078
Altura (mm)	935	939	939	939
Profundidade (mm)	713	838	838	1000
Peso líquido (kg)	80	140	180	200
Capacidade bruta (L)	503	568	820	1163
Consumo de energia (kWh/24h)	3,58	6,01	9,93	14,49
Variação de temperatura (°C)	-22 a -18/0 a +8	-22 a -18/0 a +8	-22 a -18/0 a +8	-22 a -18/0 a +8
Tipo de gás	R-290	R-290	R-290	R-290
Divisórias	3	3	5	5
Truck 7,8/10 (m)	39/42	16/20	8/12	8/12
Container Brasil 20" / 40" HC	20/40	12/24	4/12	4/12
Container Export. 20" / 40" HC	20/40	12/24	4/12	4/12



-22 a -18
Conservador

0 a +8
Refrigerador

IDEAL PARA:

SUPERMERCADOS
MINIMERCADOS
CASAS DE CARNES
AÇOUGUES
EMPÓRIOS



Divisórias
interna



ICED 503 V



ICED 568 V



ICED 568 V

VERSÃO
**TOTAL
BLACK**



ICED 568 V

TIPO
INOX



ICED 820 V



ICED 1163 V



ICED 1163 V

TIPO
INOX

Linha para supermercados

Conservador “tipo ilha”



SMR SLB

Litragens disponíveis
623 L / 861 L / 934 L / 938 L

CARACTERÍSTICAS – SMR SLB

- Conservação de produtos congelados ou refrigerados
- Refrigeração estática
- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Sistema de unidade condensadora removível (fácil acesso à manutenção)
- Controlador eletrônico com ajuste de temperatura
- Sistema de iluminação em LED
- Descongelamento automático a gás quente
- Dreno frontal
- Tampa de vidro temperado de baixa emissividade e sistema de vedação de alta eficiência
- Sem travessa central
- Isolamento de poliuretano ecologicamente correto de 70mm de espessura (livre de CFC e HFC)
- Bumper de proteção na parte superior
- Perfil porta-preço
- Divisórias internas reguláveis com pintura plastificada
- Temperatura de operação 30°C / 55%

OPCIONAIS

- Adesivo
- Sistema de pés niveladores (6 a 12 cm)



Controlador eletrônico



Puxadores parafusados



Condensador auto-ventilado



Chapa de aço galvanizado pré-pintada




Prateleiras plastificadas e reguláveis



Novo bumper



Vedação de alta eficiência



Degelo automático

SMR SLB

INFORMAÇÕES GERAIS	R290 (PROPANO) + INVERTER	R290 (PROPANO) + INVERTER	R290 (PROPANO) + INVERTER	R290 (PROPANO) + INVERTER
	1940 V	2200 V	2500 V	DA 2200 V
Largura (mm)	1972	2200	2500	2200
Altura (mm)	905	835	835	855
Profundidade (mm)	868	885	885	1000
Peso líquido (kg)	150	180	210	198
Capacidade bruta (L)	650	845	983	934
Consumo de energia (kWh/24h)	4,6	6,6	6,93	7
Variação de temperatura (°C)	-24 a -18 / 0 a +8	-24 a -18 / 0 a +8	-24 a -18 / 0 a +8	-24 a -18 / 0 a +8
Potência em funcionamento (W)	517	517	517	517
Potência de iluminação (W)	15	19	19,5	38
Truck 7,8/10 (m)	16/20	14/18	12/12	12/18
Container Brasil 20" / 40" HC	12/26	10/20	8/16	10/22
Container Export. 20" / 40" HC	12/26	10/20	8/16	10/22

// SUPERMERCADOS E MERCEARIAS



-24 a -18
Conservador

0 a +8
Refrigerador

IDEAL PARA:

SUPERMERCADOS
MINIMERCADOS
PADARIAS
DELICATESSEN



OPÇÕES DE MONTAGEM

SMR SLB

1940
2200
2500



Independente
Ilha
Fechamento

SMR DA

2200



Independente
Em linha



SMR SLB 1940



SMR SLB 2200



SMR SLB 2500



SMR DA 2200

Linha para supermercados

Conservador “tipo ilha”



SMR CLS Litragem disponível 1191 L

CARACTERÍSTICAS – SMR CLS

- Conservação de produtos congelados ou refrigerados
- Ampla visibilidade, com vidro frontal triplo
- Refrigeração estática
- Chapa interna em PS de alta resistência
- Sistema de unidade condensadora removível (fácil acesso à manutenção)
- Controlador eletrônico com ajuste de temperatura
- Sistema de iluminação em LED
- Descongelamento automático a gás quente
- Grade com ajuste de altura
- Tampa de vidro temperado de baixa emissividade e sistema de vedação de alta eficiência
- Sistema de tampas deslizantes em eixo vertical (Pushback)
- Sem travessa central
- Isolamento de poliuretano ecologicamente correto de 70mm de espessura (livre de CFC e HFC)
- Bumper de proteção
- Perfil porta-preço
- Divisórias internas reguláveis com pintura plasticada
- Temperatura de operação 30°C / 55%

OPCIONAIS

- Adesivo
- Sistema de pés niveladores (6 a 12 cm)
- Iluminação com mudança de cor



Puxador parafusado



Tampa pushback



Grade com ajuste de altura




Controlador eletrônico



Iluminação em LED duplo



Bumper em ABS de alta resistência a impactos



Linha de carga



Canaletas de degelo

SMR CLS	R290 (PROPANO) + INVERTER	
	CLSL	CLST
INFORMAÇÕES GERAIS	2100 V	2100 V
Largura (mm)	2107	2142
Altura (mm)	990	990
Profundidade (mm)	1024	1024
Peso líquido (kg)	227	239
Capacidade bruta (L)	1191	1191
Consumo de energia (kWh/24h)	6,9	7,2
Variação de temperatura (°C)	-24 a -18 / 0 a +8	-24 a -18 / 0 a +8
Potência em funcionamento (W)	525	505
Potência de iluminação (W)	31	31
Truck 7,8/10 (m)	12/16	12/16
Container Brasil 20" / 40" HC	10/20	10/20
Container Export. 20" / 40" HC	10/20	10/20

// SUPERMERCADOS E MERCEARIAS



IDEAL PARA:

SUPERMERCADOS
MINIMERCADOS
PADARIAS
DELICATESSEN

-24 a -18
Conservador

0 a +8
Refrigerador



OPÇÕES DE MONTAGEM

SMR CLSL/
SMR CLST

2100



Independente
Ilha
Fechamento



SMR CLST 2100



SMR CLST 2100



SMR CLSL 2100



SMR CLSL 2100

Linha para supermercados

Conservador “tipo ilha”

SMR CLÁSSICA

Litragens disponíveis
698 L / 863 L

CARACTERÍSTICAS – SMR CLÁSSICA


- Conservação de produtos congelados ou refrigerados
- Ampla visibilidade, com vidro frontal duplo aquecido
- Circuito de refrigeração com evaporador estático em cobre e condensador ventilado
- Condensador de baixa manutenção
- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Sistema de unidade condensadora removível (fácil acesso à manutenção)
- Controlador eletrônico com ajuste de temperatura
- Sistema de iluminação em LED
- Descongelamento automático a gás quente
- Dreno frontal
- Tampa de vidro temperado de baixa emissividade e sistema de vedação de alta eficiência
- Sem travessa central
- Isolamento de poliuretano ecologicamente correto de 70mm de espessura (livre de CFC e HFC)
- Bumper de proteção
- Perfil porta-preço
- Divisórias internas reguláveis com pintura plastificada
- Temperatura de operação 30°C / 55%

OPCIONAIS

- Adesivo
- Display luminoso (letreiro publicitário) – apenas SMR CLASS 1900
- Sistema de pés niveladores (6 a 12 cm)



Puxador parafusado



Canaletas de degelo



Iluminação interna em LED duplo



Chapa de aço galvanizado pré-pintado



Prateleiras plastificadas e reguláveis



Bumper em ABS de alta resistência a impactos



Vedação de alta eficiência



Controlador eletrônico

SMR CLÁSSICA

R290 (PROPANO)
+ INVERTER

R290 (PROPANO)
+ INVERTER

INFORMAÇÕES GERAIS	1900 V	2200 V
Largura (mm)	1900	2200
Altura (mm)	880	980
Profundidade (mm)	850	850
Peso líquido (kg)	145	165
Capacidade bruta (L)	698	863
Consumo de energia (kWh/24h)	5,1	7,6
Variação de temperatura (°C)	-22 a -18 / 0 a +8	-22 a -18 / 0 a +8
Potência em funcionamento (W)	515	578
Potência de iluminação (W)	22	31
Truck 7,8/10 (m)	16/20	14/18
Container Brasil 20" / 40" HC	12/26	10/20
Container Export. 20" / 40" HC	12/26	10/20

// SUPERMERCADOS E MERCEARIAS



IDEAL PARA:

SUPERMERCADOS
MINIMERCADOS
PADARIAS
DELICATESSEN

-22 a -18
Conservador

0 a +8
Refrigerador



OPÇÕES DE MONTAGEM

SMR
CLÁSSICA

1900
2100



Independente
Ilha
Fechamento



SMR CL 2200

Linha para supermercados

Conservador combinado - UPPERDECK + SMR



COMBI Litragens disponíveis 1562 L / 1965 L

CARACTERÍSTICAS – COMBI (UPPERDECK + SMR)

- Conservação de produtos congelados ou refrigerados
- Refrigeração estática (SMR SLB)
- Refrigeração forçada (UPPERDECK)
- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Sistema de unidade condensadora removível (fácil acesso à manutenção)
- Espelho (UPPERDECK)
- Porta de vidro triplo baixo emissivo com aquecimento (UPPERDECK)
- Controlador eletrônico com ajuste de temperatura
- Sistema de iluminação em LED
- Descongelamento automático a gás quente
- Dreno frontal (SMR SLB)
- Tampa de vidro temperado de baixa emissividade e sistema de vedação de alta eficiência (SMR SLB)
- Sem travessa central (SMR SLB)
- Isolamento de poliuretano ecologicamente correto de 70mm de espessura (livre de CFC e HFC)
- Perfil porta-preço
- Divisórias internas reguláveis
- Temperatura de operação 30°C / 55%

OPCIONAIS COMBI

- Adesivo

* O equipamento COMBI é a combinação de um equipamento UPPERDECK + SMR.



Controlador eletrônico



Puxador parafusado



Iluminação interna em LED



Porta de vidro triplo




Prateleiras ajustáveis com pintura plastificada



Espelho



Ventiladores inteligentes



Degelo automático

COMBI SMR UPPERDECK + SMR

INFORMAÇÕES GERAIS

	ECO (R290)	ECO (R290)
	SMR SLB 2200 + UPPERDECK 2200	SMR SLB 2500 + UPPERDECK 2500
	2200 V	2500 V
Largura (mm)	2200	2500
Altura (mm)	2165	2165
Profundidade (mm)	983	983
Peso líquido (kg)	370	470
Capacidade bruta (L)	1562	1965
Consumo de energia (kWh/24h)	16,9	20,93
Variação de temperatura (°C)	-24 a -18 / 0 a +8	-24 a -18 / 0 a +8
Potência em funcionamento (W)	1741,1	1543
Potência de iluminação (W)	38,7	46,6
Truck 7,8/10 (m)	14/18	12/12
Container Brasil 20" / 40" HC	10/20	8/16
Container Export. 20" / 40" HC	10/20	8/16



IDEAL PARA:

SUPERMERCADOS
MINIMERCADOS
PADARIAS
DELICATESSEN



-24 a -18
Conservador

0 a +8
Refrigerador

OPÇÕES DE MONTAGEM

COMBI
SMR

2200
2500



Independente
Ilha
Fechamento



COMBI
(SMR SLB 2200 + UPPERDECK 2200)



COMBI
(SMR SLB 2500 + UPPERDECK 2500)

Linha para supermercados

Conservador expositor

MURAL (ACFB) WD 250

Litragem disponível
2638 L

CARACTERÍSTICAS – MURAL (ACFB)

- Conservação de bebidas, produtos congelados e produtos refrigerados
- Refrigeração forçada
- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Portas de vidro triplo
- Controlador eletrônico com ajuste de temperatura
- Sistema de iluminação em LED
- Descongelamento automático a gás quente
- Isolamento de poliuretano ecologicamente correto de 70mm de espessura (livre de CFC e HFC)
- Perfil porta-preço
- Temperatura de operação 30°C / 55%



Controlador eletrônico



Puxador parafusado



Dobradiças reforçadas



Porta de vidro triplo



Prateleiras com pintura plastificada



Novo bumper



Ventiladores inteligentes



Iluminação em LED

MURAL (ACFB)

WD 250

INFORMAÇÕES GERAIS

2638 V

Largura (mm)	2510
Altura (mm)	2321
Profundidade (mm)	900
Peso líquido (kg)	560
Capacidade bruta (L)	2638
Consumo de energia (kWh/24h)	60
Varição de temperatura (°C)	-24 a -18 / 0 a +8
Potência em funcionamento (W)	3200
Potência de iluminação (W)	95
Truck 7,8/10 (m)	6/6
Container Brasil 20' / 40' HC	4/8
Container Export. 20' / 40' HC	4/8

// SUPERMERCADOS E MERCEARIAS



IDEAL PARA:

SUPERMERCADOS
MINIMERCADOS
PADARIAS
DELICATESSEN

-24 a -18
Conservador

0 a +8
Refrigerador



OPÇÕES DE MONTAGEM

COMBI
SMR

2200
2500



Independente
Ilha
Fechamento



Gostou? Ainda tem mais!

Conheça outros equipamentos que todo supermercado quer ter à disposição do cliente

// SUPERMERCADOS E MERCEARIAS





VCFB 284 V | Para expor potes de sorvete

Para armazenar um dos itens mais procurados em qualquer supermercado, nada melhor que um equipamento vertical de baixa temperatura feito sob medida para sorvetes.

Saiba mais sobre este produto na página 16, ou pelo QR Code:



VCFM 569 V | Para exposição de bebidas

Sejam garrafas de refrigerante ou latinhas de energético, o VCFM 565 V é capaz de armazenar grandes quantidades de bebidas e mantê-las em temperaturas positivas (+2 a +7 °C).

Saiba mais sobre este produto na página 58, ou pelo QR Code:



VCFC 569 V | Para conservação de cervejas

Se é de uma cervejeira com alta capacidade de armazenamento que você precisa, nosso VCFC 565 V oferece ótima visualização do produto, com porta de vidro e opcional iluminação em LED.

Saiba mais sobre este produto na página 32, ou pelo QR Code:





Sustentabilidade e eficiência energética

utilizando as mais modernas tecnologias
para reduzir o impacto ambiental;

Compressores de velocidade variável,

que garantem maior eficiência e menor
consumo energético;

Produtos com gás refrigerante R-290,

amigo do meio ambiente e de alta
eficiência frigorífica;

Inovações e revoluções tecnológicas,

promovendo a melhoria contínua
e a satisfação dos clientes.



**Juntos
cuidamos
do nosso
planeta.**

NOTAS

A large area of the page is filled with a grid of small dots, intended for taking notes.

NOTAS

A large grid of dotted lines for taking notes, consisting of approximately 25 columns and 30 rows of small dots.

- Todas as imagens deste catálogo são meramente ilustrativas.
- Reservamos o direito de alterar e/ou modificar as características técnicas sem prévio aviso.
- A temperatura de operação é o limite de temperatura e umidade para que o equipamento tenha um bom funcionamento.



Baixar
Catálogo Geral
Fricon Brasil
2024



MERCOFRICON S/A

Rodovia BR-101 Norte - Nº 5678,
Jaguaribe - Paulista/PE Brasil
CEP: 53.420-140

Fone: +55 (81) 2121-5000

E-mail: mercofricon@fricon.com.br

Site: www.fricon.com.br